


Uponor S-Press PLUS złączka z ruch. GW 20-G3/4"SN


1070605

- mosiądz cynowany
- wyraźny wskaźnik zacisku
- instalacja bez fazowania
- kolorowy znacznik średnicy
- ruchoma nakrętka do podłączenia do armatury ściiennej, filtrów i zaworów odcinających
- gwint zgodny z EN ISO 228-1

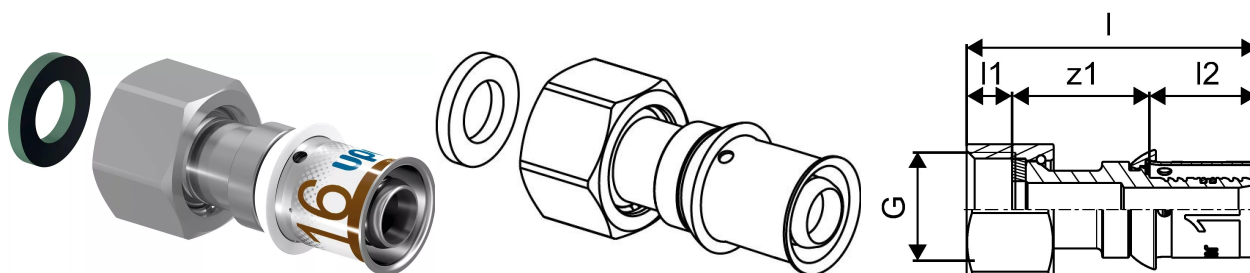

Uponor S-Press PLUS złączka z ruch. GW 20-G3/4"SN

1070605

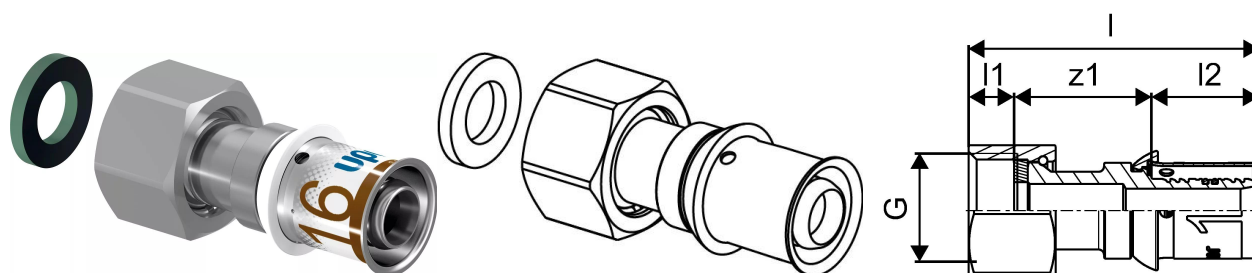

Dane techniczne

Item no EAN	6414905219254
Item no GTIN	06414905219254
Item no VVS	045483246
RSK no.	1899454
Item no NRF	5114525
Item no LVI	1720779
Pozycja (jednostka miary)	szt.
Długość (l)	46 mm
Długość (l1)	8 mm
Długość (l2)	21 mm
Ilość opakowań 1	1
Ilość opakowań 4	20
Packaging GTIN PL1	06414905468683
Packaging GTIN PL2	06414905442775
Packaging GTIN PL4	06414905499618
Item Unit Length	39
Item Unit Height	34
Item Unit Weight	0,046
Item Unit Width	30

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl