


Uponor S-Press PLUS kol. naśc. twin 90° long 16-Rp1/2"FT-16

1070648

- mosiądz cynowany
- wyraźny wskaźnik zacisku
- instalacja bez fazowania
- kolorowy znacznik średnicy
- do montażu naściennego lub płytek montażowych płaskich i kątowych Uponor Smart Aqua.
- gwint zgodny z EN ISO 228-1

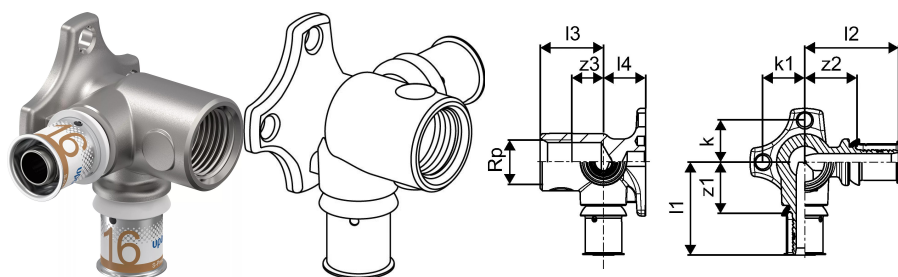

O produkcie Uponor S-Press PLUS kol. naśc. twin 90° long

Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- Szybka trzyetapowa instalacja (z zaprasowaniem bez fazowania)
- Innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- Kod kolorystyczny
- Tuleja zaprasowywana z wziernikiem
- Precyzyjne mocowanie szczęk
- Szybkie rozpoznawanie średnicy
- Dokładna funkcja testu bezpieczeństwa
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- Korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

Podanie


- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Uponor S-Press PLUS kol. naśc. twin 90° long 16-Rp1/2"FT-16

1070648

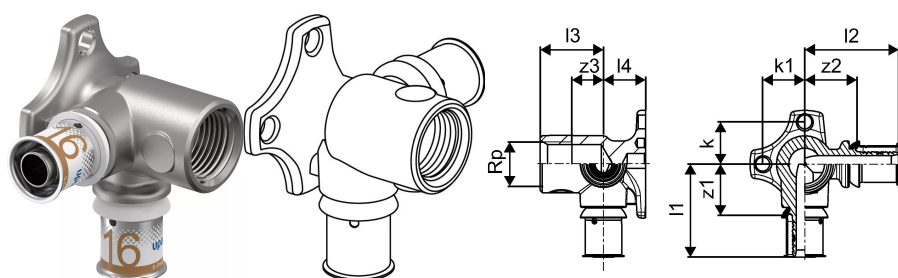

Dane techniczne

| | |
|---------------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905219643 |
| Item no GTIN | 06414905219643 |
| Item no NRF | 5114557 |
| Pozycja (jednostka miary) | szt. |
| Gwint wewnętrzny_Rp | 0.5 inch |
| Długość (l1) | 44 mm |
| Długość (l2) | 45 mm |
| Długość (l3) | 30 mm |
| Z-measurement k | 20 mm |
| Z-measurement k1 | 20 mm |
| z2 | 25 mm |
| z3 | 15 mm |
| Ilość opakowań 1 | 10 |
| Ilość opakowań 3 | 40 |
| Ilość opakowań 4 | 1920 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905279814 |
| Packaging GTIN PL3 | 06414905425006 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905279838 |
| Item Unit Length | 71 |
| Item Unit Height | 50 |
| Item Unit Weight | 0,235 |
| Item Unit Width | 70 |

Dokumenty techniczne

Do pobrania E
obsługaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl