


## Uponor S-Press PLUS Radi trójn. krzyżowy insulated 20-20-20


1070692

- mosiądz cynowany
- wyraźny wskaźnik zacisku
- instalacja bez fazowania
- kolorowy znacznik średnicy
- wykonanie bezkolizyjnych połączeń grzejników w niskiej zabudowie podłogi
- zawiera obudowę izolacyjną EPP 13mm, WLG 035. zgodne z wytycznymi EnEV
- wymiary zewnętrzne izolacji (Dł. x Wys. x Szer.): 115 x 115 x 55 mm

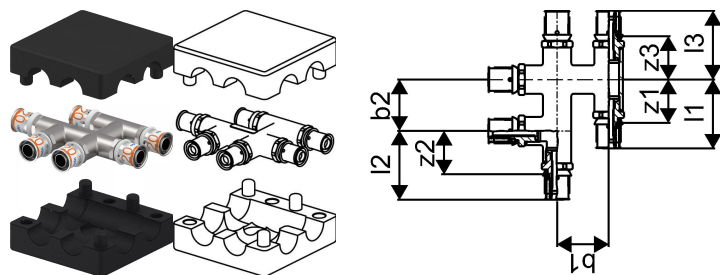

## Uponor S-Press PLUS Radi trójn. krzyżowy insulated 20-20-20

1070692

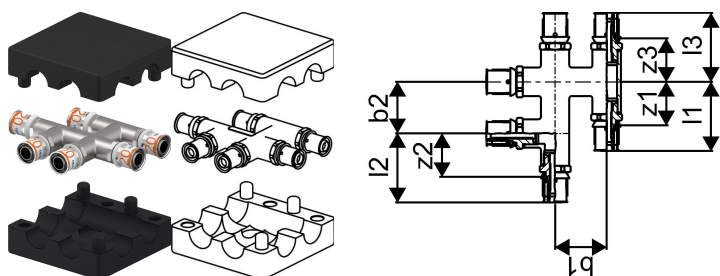

## Dane techniczne

Item no EAN	6414905220083
Item no GTIN	06414905220083
RSK no.	2194840
Pozycja (jednostka miary)	szt.
Długość (l1)	56 mm
Długość (l2)	56 mm
Długość (l3)	56 mm
Z-measurement b1	40 mm
Z-measurement b2	40 mm
z2	34 mm
z3	34 mm
Ilość opakowań 1	1
Ilość opakowań 4	192
Packaging GTIN PL1	06414905469031
Packaging GTIN PL4	06414905499960
Item Unit Length	150
Item Unit Height	56
Item Unit Weight	0,583
Item Unit Width	133

## Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl