


## Uponor Ecoflex Quattro rura 2x32x2,9-25x3,5-20x2,8/175

1084888

- woda grzewcza i ciepła woda użytkowa z cyrkulacją
- poczwórna rura PE-Xa
- parametry maksymalne ogrzewanie 6 bar / woda użytkowa 10 bar / 95°C
- kolorowe oznaczenie izolacji wokół rur
- izolacja PEX, karbowany płaszcz HDPE

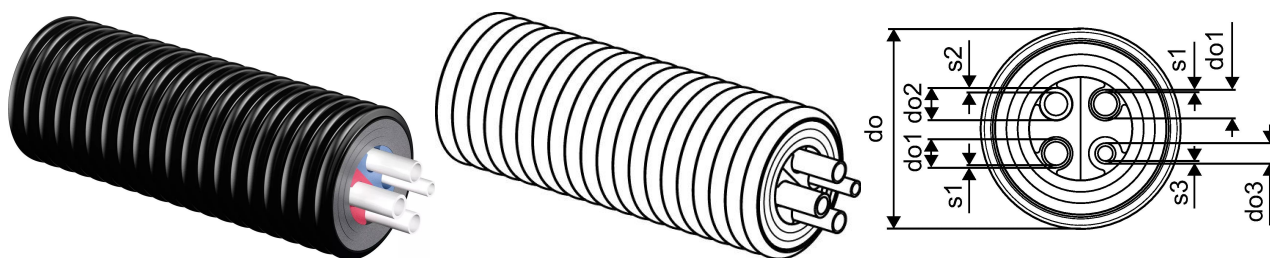

## Uponor Ecoflex Quattro rura 2x32x2,9-25x3,5-20x2,8/175

1084888



## Dane techniczne

Item no EAN	4021598133174
Item no GTIN	04021598133174
Item no VVS	087817732
RSK no.	2266165
Item no NRF	8360877
Item no LVI	3010341
Pozycja (jednostka miary)	m
Promień gięcia 2	0,8 m
Wall thickness s3	2,8 mm
Ilość opakowań 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905283514
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	175
Item Unit Weight	2,75
Item Unit Width	175

## Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obsługaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl