


## Uponor Base flexiboard ze ster. pompą X-25 6x 230V

**1089086**

- podłączenie do 6 termostatów (230V)
- podłączenie do 12 siłowników (230V)
- przypisanie siłownika do termostatu za pomocą pokrętła
- moduł pompy 2A (230V)
- zabezpieczenie przeciążeniowe
- moc: 10VA
- klasa ochrony: IP40


Zawiera:

- Uponor Base flexiboard ze ster pompą X-25 6x
- materiały montażowe

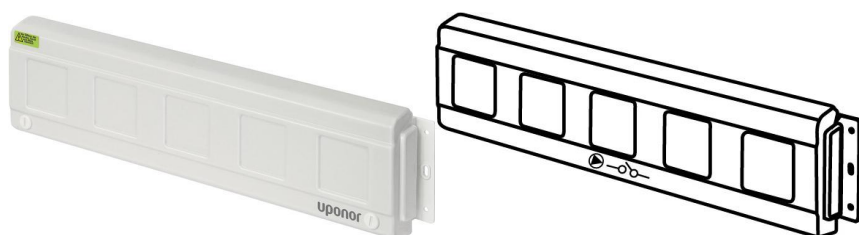

## Uponor Base flexiboard ze ster. pompą X-25 6x 230V

1089086

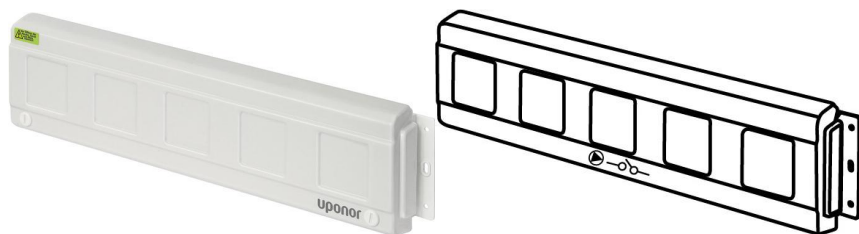

## Dane techniczne

Item no EAN	6414905213139
Item no GTIN	06414905213139
Pozycja (jednostka miary)	szt.
Długość (l)	368 mm
Z-measurement h	90 mm
Z-measurement w	65 mm
Ilość opakowań 1	1
Packaging Material short PL1	PAP
Packaging GTIN PL1	06414905267903
Item Unit Length	368
Item Unit Height	90
Item Unit Weight	0,8
Item Unit Width	65

## Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obsługaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)