


## Uponor Combi Port M-Pro stacja mieszkaniowa RC 15 CB BP DT TL RL

1093772

Stacja mieszkaniowa typu RC do przygotowania ciepłej wody użytkowej i bezpośredniego ogrzewania dla instalacji grzejnikowej (bez obiegu mieszkającego).


Oznaczenia:

- 15, 19 – wydajność ciepłej wody użytkowej (l/min)
- CB – wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej lutowany miedzią dla ciepłej wody użytkowej
- St – wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej lutowany metalem wolnym od metali nieżelaznych dla CWU
- BP – przewody zasilające z funkcją wstępnego podgrzania
- DI – główny regulator różnicy ciśnień na wlocie urządzenia
- DT – regulator różnicy ciśnień w obiegu grzewczym stacji mieszkaniowej dla ciepłej wody użytkowej
- TL – termostatyczny ogranicznik temperatury ciepłej wody użytkowej z czujnikiem zanurzeniowym
- RL – ogranicznik temperatury powrotu dla obiegu grzewczego mieszkania
- ZM – moduł cyrkulacyjny dla ciepłej wody użytkowej z zaworem bezpieczeństwa, pompą cyrkulacyjną i regulatorem różnicy ciśnień
- ZV – zawór strefowy na powrocie obiegu grzewczego mieszkania bez siłownika

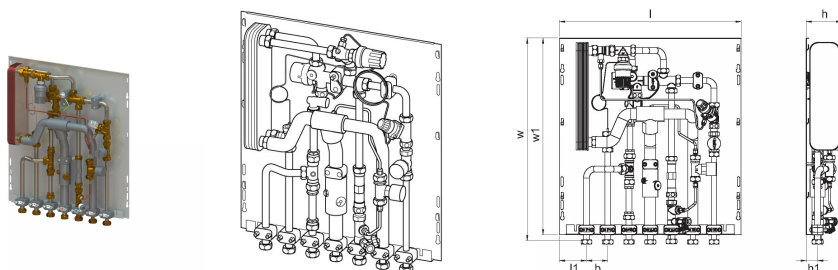

## Uponor Combi Port M-Pro stacja mieszkaniowa RC 15 CB BP DT TL RL

1093772

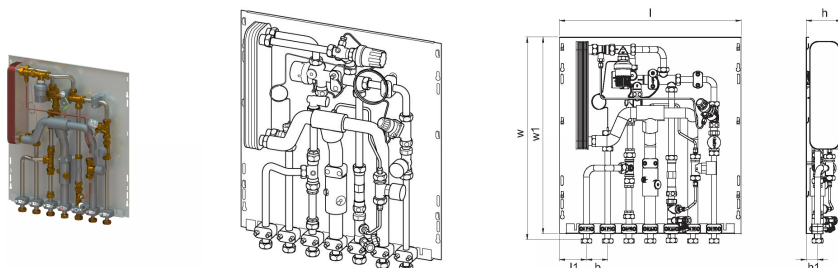

## Dane techniczne

Item no EAN	6414905230891
Item no GTIN	06414905230891
Pozycja (jednostka miary)	szt.
Długość (l)	556 mm
Długość (l1)	83 mm
Z-measurement b	65 mm
Z-measurement h	108 mm
Z-measurement h1	35 mm
Z-measurement w	618 mm
Z-measurement w1	600 mm
Ilość opakowań 1	1
Ilość opakowań 4	16
Packaging GTIN PL1	06414905292271
Packaging GTIN PL4	06414905292868
Item Unit Length	600
Item Unit Height	110
Item Unit Weight	11,9
Item Unit Width	555

## Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obsługaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl