


Uponor Combi Port M-Pro stacja mieszkaniowa RC 15 CB BP DT TL RL**1093772**

Stacja mieszkaniowa typu RC do przygotowania ciepłej wody użytkowej i bezpośredniego ogrzewania dla instalacji grzejnikowej (bez obiegu mieszającego).


Oznaczenia:

- 15, 19 – wydajność ciepłej wody użytkowej (l/min)
- CB – wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej lutowany miedzią dla ciepłej wody użytkowej
- St – wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej lutowany metalem wolnym od metali nieżelaznych dla CWU
- BP – przewody zasilające z funkcją wstępnego podgrzania
- DI – główny regulator różnicy ciśnień na wlocie urządzenia
- DT – regulator różnicy ciśnień w obiegu grzewczym stacji mieszkaniowej dla ciepłej wody użytkowej
- TL – termostatyczny ogranicznik temperatury ciepłej wody użytkowej z czujnikiem zanurzeniowym
- RL – ogranicznik temperatury powrotu dla obiegu grzewczego mieszkania
- ZM – moduł cyrkulacyjny dla ciepłej wody użytkowej z zaworem bezpieczeństwa, pompą cyrkulacyjną i regulatorem różnicy ciśnień
- ZV – zawór strefowy na powrocie obiegu grzewczego mieszkania bez siłownika

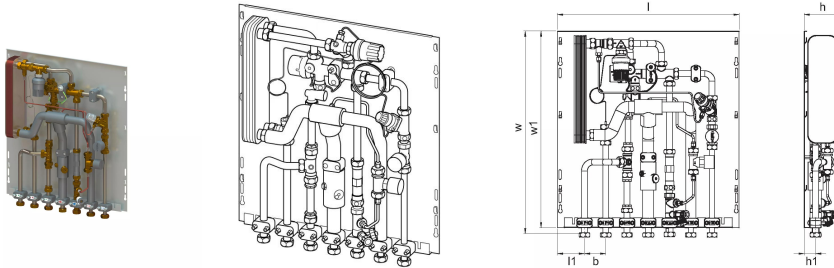

Uponor Combi Port M-Pro stacja mieszkaniowa RC 15 CB BP DT TL RL

1093772

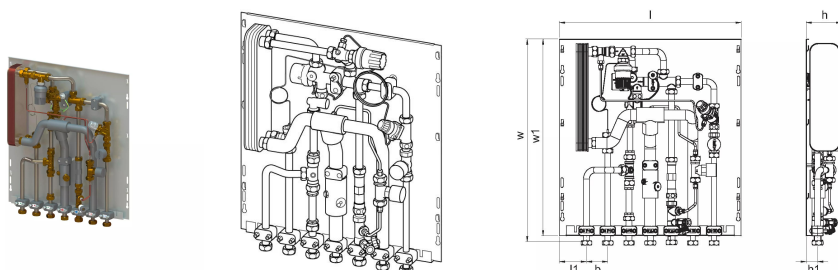

Dane techniczne

Item no EAN	6414905230891
Item no GTIN	06414905230891
Pozycja (jednostka miary)	szt.
Długość (l)	556 mm
Długość (l1)	83 mm
Z-measurement b	65 mm
Z-measurement h	108 mm
Z-measurement h1	35 mm
Z-measurement w	618 mm
Z-measurement w1	600 mm
Ilość opakowań 1	1
Ilość opakowań 4	16
Packaging GTIN PL1	06414905292271
Packaging GTIN PL4	06414905292868
Item Unit Length	600
Item Unit Height	110
Item Unit Weight	11,9
Item Unit Width	555

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl