


## Uponor Combi Port M-Base Stacja mieszkaniowa RC 15 CB TL ZV NI

### 1093802

Stacja mieszkaniowa typu RC do przygotowania ciepłej wody użytkowej i bezpośredniego ogrzewania dla instalacji grzejnikowej (bez obiegu mieszającego). Możliwość rozbudowy dla ogrzewania podłogowego poprzez zastosowanie dedykowanej szafki z zainstalowaną grupą mieszającą UFH (Uponor Combi Port M-Base szafka+rozdz. IW-UFH). Funkcja bypassu może być dodana poprzez zastosowanie specjalnego zestawu - Uponor Combi Port M-Base zestaw TTV By-pass.


Oznaczenia:

- 15, 19 – wydajność ciepłej wody użytkowej (l/min)
- CB – wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej lutowany miedzią dla ciepłej wody użytkowej
- St – wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej lutowany metalem wolnym od metali nieżelaznych dla CWU
- TL – termostatyczny ogranicznik temperatury ciepłej wody użytkowej z czujnikiem zanurzeniowym
- ZV – zawór strefowy na powrocie obiegu grzewczego mieszkania bez siłownika
- NI – brak izolacji rur i/lub obudowy izolacyjnej

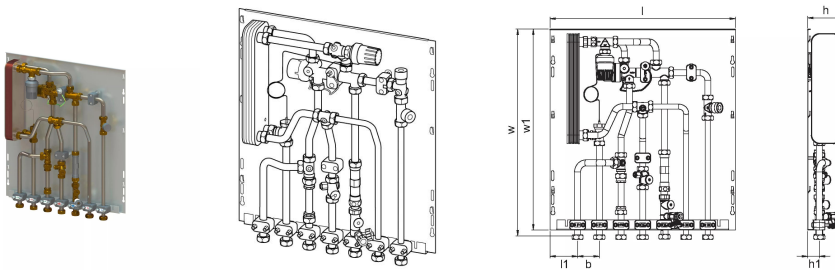

## Uponor Combi Port M-Base Stacja mieszkaniowa RC 15 CB TL ZV NI

1093802

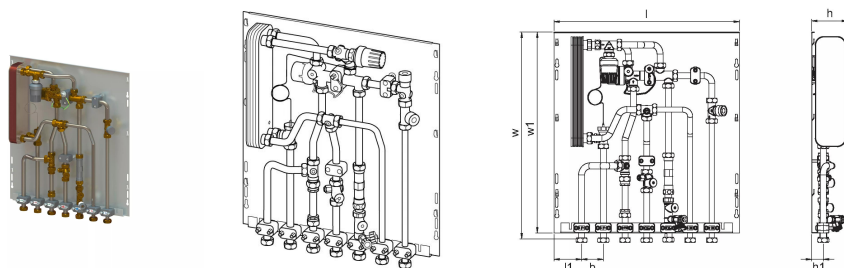

## Dane techniczne

Item no EAN	6414905231324
Item no GTIN	06414905231324
Pozycja (jednostka miary)	szt.
Długość (l)	556 mm
Długość (l1)	83 mm
Z-measurement b	65 mm
Z-measurement h	107 mm
Z-measurement h1	35 mm
Z-measurement w	618 mm
Z-measurement w1	600 mm
Ilość opakowań 1	1
Ilość opakowań 4	16
Packaging GTIN PL1	06414905292592
Packaging GTIN PL4	06414905293193
Item Unit Length	600
Item Unit Height	110
Item Unit Weight	12,4
Item Unit Width	555

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl