


Uponor Combi Port M-Base stacja mieszkaniowa RC 19 CB TL ZV NI

1093806

Stacja mieszkaniowa typu RC do przygotowania ciepłej wody użytkowej i bezpośredniego ogrzewania dla instalacji grzejnikowej (bez obiegu mieszającego). Możliwość rozbudowy dla ogrzewania podłogowego poprzez zastosowanie dedykowanej szafki z zainstalowaną grupą mieszającą UFH (Uponor Combi Port M-Base szafka+rozdz. IW-UFH). Funkcja bypassu może być dodana poprzez zastosowanie specjalnego zestawu - Uponor Combi Port M-Base zestaw TTV By-pass.


Oznaczenia:

- 15, 19 – wydajność ciepłej wody użytkowej (l/min)
- CB – wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej lutowany miedzią dla ciepłej wody użytkowej
- St – wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej lutowany metalem wolnym od metali nieżelaznych dla CWU
- TL – termostacyjny ogranicznik temperatury ciepłej wody użytkowej z czujnikiem zanurzeniowym
- ZV – zawór strefowy na powrocie obiegu grzewczego mieszkania bez siłownika
- NI – brak izolacji rur i/lub obudowy izolacyjnej

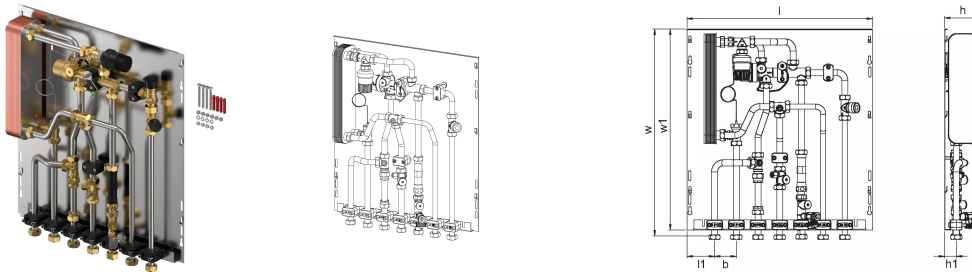

Uponor Combi Port M-Base stacja mieszkaniowa RC 19 CB TL ZV NI

1093806

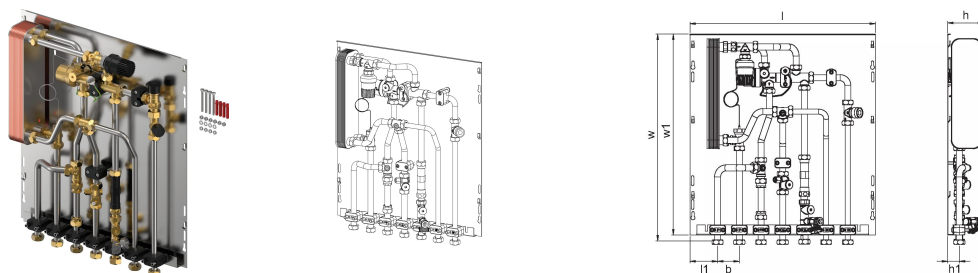

Dane techniczne

| | |
|---------------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905231362 |
| Item no GTIN | 06414905231362 |
| Pozycja (jednostka miary) | szt. |
| Długość (l) | 556 mm |
| Długość (l1) | 83 mm |
| Z-measurement b | 65 mm |
| Z-measurement h | 107 mm |
| Z-measurement h1 | 35 mm |
| Z-measurement w | 618 mm |
| Z-measurement w1 | 600 mm |
| Ilość opakowań 1 | 1 |
| Ilość opakowań 4 | 16 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905292615 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905293216 |
| Item Unit Length | 600 |
| Item Unit Height | 110 |
| Item Unit Weight | 13,5 |
| Item Unit Width | 555 |

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl