

Uponor Combi Port E-Pro stacja mieszkaniowa UFH 20 CB MD EL MH MS BP SS IB


1095664

Stacja mieszkaniowa typu UFH do przygotowania ciepłej wody użytkowej i bezpośredniego ogrzewania podłogowego (zawiera grupę mieszającą z pompą obiegową).

Oznaczenia:


- 20,25 – wydajność ciepłej wody użytkowej (l/min)
- CB - wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej lutowany miedzią dla ciepłej wody użytkowej
- St - wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej lutowany metalem wolnym od metali nieżelaznych dla CWU
- MD – motorized control valve for domestic hot water
- MH – motorized control valve for apartment heating circuit
- MD - zawór regulacyjny z siłownikiem do ciepłej wody użytkowej
- MH - zawór regulacyjny z siłownikiem do obiegu grzewczego mieszkania

- EL - elektroniczny ogranicznik temperatury ciepłej wody użytkowej
- MS - zestaw mieszający z pompą obiegową, termostatem i zaworem zwrotnym dla obiegu grzewczego mieszkania
- BP - przewody zasilające z funkcją wstępnego podgrzania
- IB - kompletnie izolowana obudowa
- SS - termostatyczny wyłącznik bezpieczeństwa dla obiegu grzewczego mieszkania

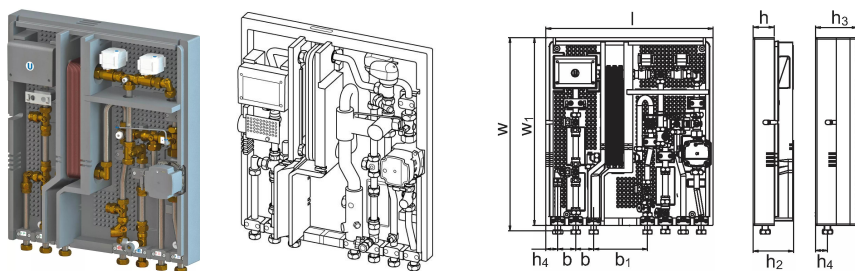

Uponor Combi Port E-Pro stacja mieszkaniowa UFH 20 CB MD EL MH MS BP SS IB

1095664

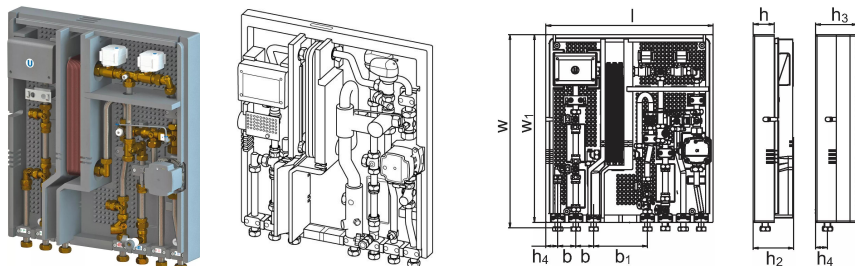

Dane techniczne

Item no EAN	6414905478613
Item no GTIN	06414905478613
Pozycja (jednostka miary)	szt.
Długość (l)	560 mm
Z-measurement b	60 mm
Z-measurement b1	180 mm
Z-measurement h	70 mm
Z-measurement h2	135 mm
Z-measurement h3	140 mm
Z-measurement w	648 mm
Z-measurement w1	630 mm
Ilość opakowań 1	1
Ilość opakowań 4	14
Packaging GTIN PL1	06414905527649
Packaging GTIN PL4	06414905527656
Item Unit Length	560
Item Unit Height	140
Item Unit Weight	14,5
Item Unit Width	630

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obsługaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl