


## Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 90x12,3/175

1119051

- do zastosowań pitnej wody użytkowej ciepłej i zimnej
- pojedyncza rura przewodowa PE-Xa, SDR 7,4
- maksymalne parametry 10 bar / 95°C
- izolacja VIP + pianka PEX, rura osłonowa HDPE

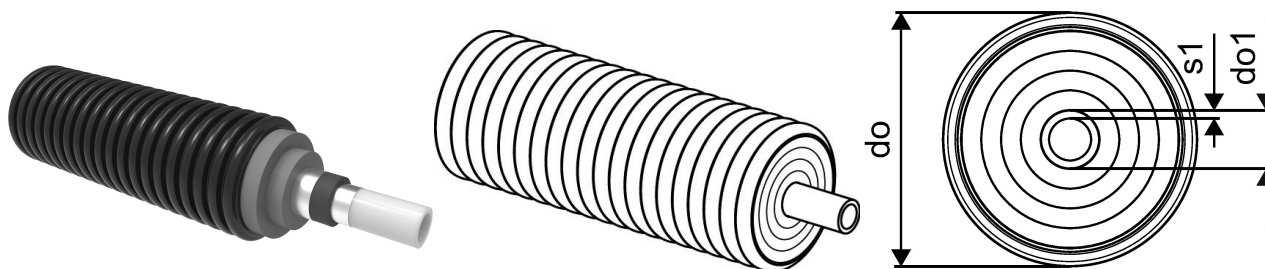

### O produkcie Uponor Ecoflex VIP Aqua Single

#### Specyfikacja


- System elastycznych preizolowanych rur z tworzywa sztucznego o właściwościach samokompensujących
- Rura środkowa: rura z polietylenu sieciowanego (PE-Xa) zgodna z normą EN ISO 15875, kolor naturalny, PN 10 (SDR 7,4)
- Materiał izolacyjny: przełamowy materiał izolacyjny o bardzo niskiej wartości lambda w połączeniu z trwale elastyczną pianką PE-X o zamkniętych komórkach
- Rura ochronna: karbowany polietylen (HDPE)

#### Podanie

- Transport ciepłej wody użytkowej w instalacjach podziemnych
- Temperatura robocza wody użytkowej 70°C według normy EN 15875
- Temperatura w przypadku nieprawidłowego działania: 95°C
- Weryfikacja statyczna pod kątem odporności na obciążanie przez pojazdy o masie do 60 ton

## Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 90x12,3/175

1119051

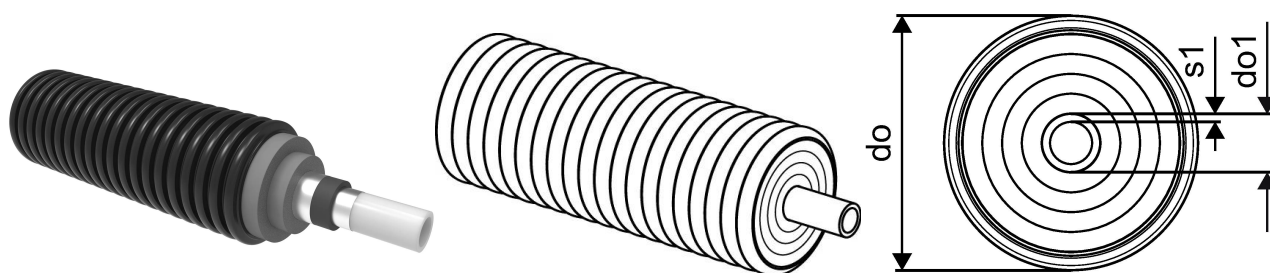

## Dane techniczne

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Item no EAN               | 6414905556335  |
| Item no GTIN              | 06414905556335 |
| Item no VVS               | 087364090      |
| RSK no.                   | 2266377        |
| Item no NRF               | 8360968        |
| Item no LVI               | 3010297        |
| Pozycja (jednostka miary) | m              |
| Promień gięcia 2          | 1,2 m          |
| Ilość opakowań 1          | 100            |
| Packaging GTIN PL1        | 06414905556472 |
| Item Unit Length          | 1000           |
| Item Unit Height          | 175            |
| Item Unit Weight          | 4,88           |
| Item Unit Width           | 175            |

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl