


Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin 40x5,5-25x3,5/140**1119055**

- do zastosowań pitnej wody użytkowej ciepłej i cyrkulacji
- podwójna rura przewodowa PE-Xa, SDR 7,4
- maksymalne parametry 10 bar / 95°C
- izolacja VIP + pianka PEX, rura osłonowa HDPE
- kolorowe oznaczenie ciepła/cyrkulacja

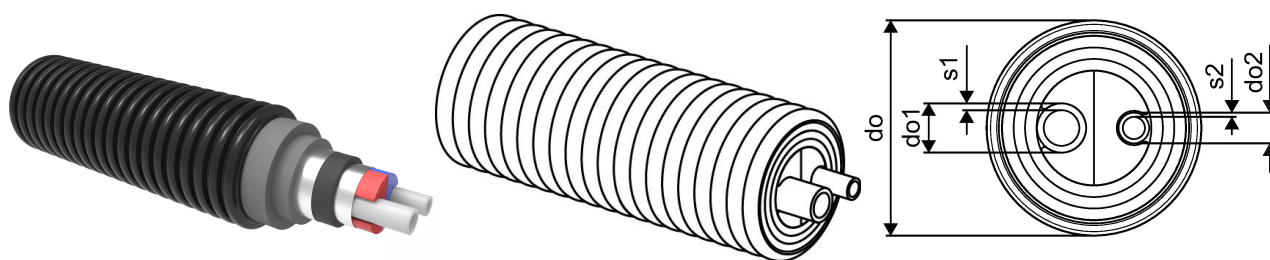

Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin 40x5,5-25x3,5/140

1119055



Dane techniczne

Item no EAN	6414905556373
Item no GTIN	06414905556373
Item no VVS	087364240
RSK no.	2266381
Item no NRF	8360973
Item no LVI	3010301
Pozycja (jednostka miary)	m
Promień gięcia 2	0,9 m
Ilość opakowań 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905557943
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	140
Item Unit Weight	2,18
Item Unit Width	140

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl