


Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin 50x6,9-32x4,4/175

1119056

- do zastosowań pitnej wody użytkowej ciepłej i cyrkulacji
- podwójna rura przewodowa PE-Xa, SDR 7,4
- maksymalne parametry 10 bar / 95°C
- izolacja VIP + pianka PEX, rura osłonowa HDPE
- kolorowe oznaczenie ciepła/cyrkulacja

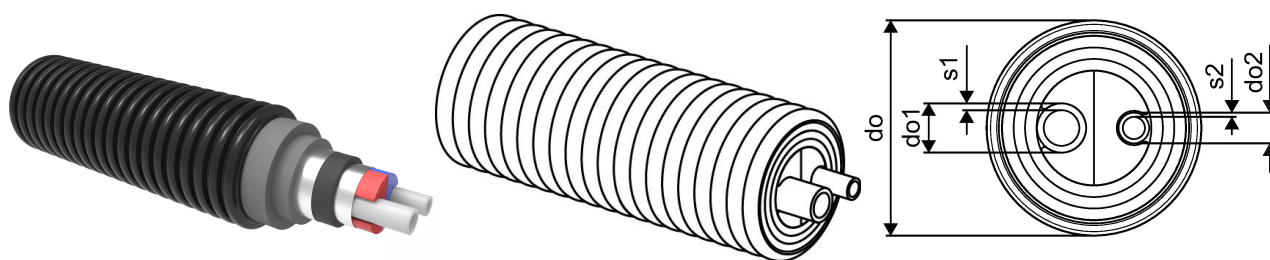

Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin 50x6,9-32x4,4/175

1119056



Dane techniczne

Item no EAN	6414905556380
Item no GTIN	06414905556380
Item no VVS	087364250
RSK no.	2266382
Item no NRF	8360974
Item no LVI	3010302
Pozycja (jednostka miary)	m
Promień gięcia 2	1 m
Ilość opakowań 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905557950
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	175
Item Unit Weight	3,36
Item Unit Width	175

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obsługaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl