


## Uponor Thermatop S 2500x370mm


### 1120852

- Prefabrykowane promienniki ciepła ze stali ocynkowanej z rurą Uponor 9,9 mm PE-Xa
- szybkie w montażu: instalacja 80 m<sup>2</sup> z testem szczelności / 1 dzień / 4 osoby
- rura jest w 100% odporna na dyfuzję tlenku zgodnie z DIN 4726.
- wydajność chłodnicza wg EN 14240 (8K) do 46 W/m<sup>2</sup>
- wydajność grzewcza wg EN 14037 (15K) do 64 W/m<sup>2</sup>.
- pojemność i parametry akustyczne w zależności od płyty gipsowej.
- dla profili CD w rozstawie 400mm

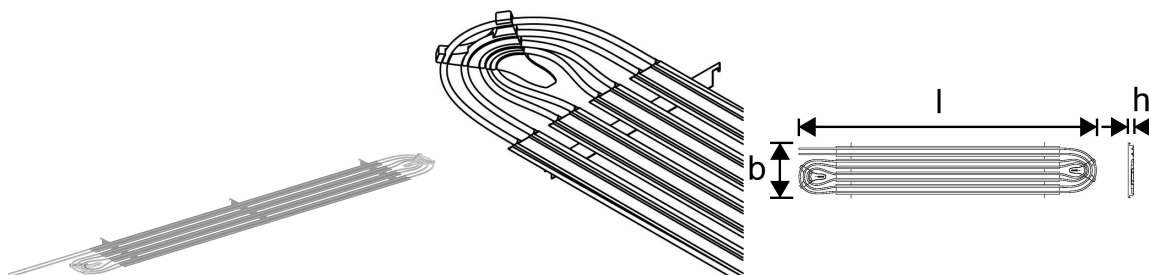

## Uponor Thermatop S 2500x370mm

1120852

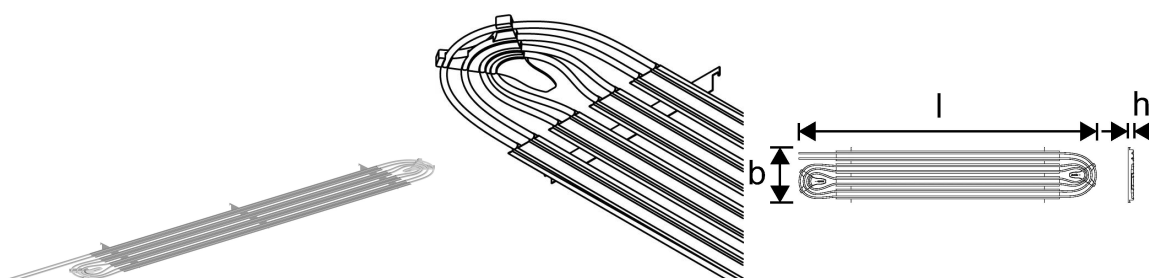

## Dane techniczne

Item no EAN	6414905638635
Item no GTIN	06414905638635
Pozycja (jednostka miary)	szt.
Odległość_środkowa	35 mm
Długość (l)	2500 mm
Z-measurement b	367 mm
Z-measurement b1	338 mm
Z-measurement b2	338 mm
Z-measurement h	36 mm
Ilość opakowań 1	2
Ilość opakowań 4	32
Packaging GTIN PL1	06414900303866
Packaging GTIN PL4	06414905663019
Item Unit Length	2500
Item Unit Height	35
Item Unit Weight	6
Item Unit Width	370

## Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obsługaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl