


Uponor Thermatop S 2500x370mm


1120852

- Prefabrykowane promienniki ciepła ze stali ocynkowanej z rurą Uponor 9,9 mm PE-Xa
- szybkie w montażu: instalacja 80 m² z testem szczelności / 1 dzień / 4 osoby
- rura jest w 100% odporna na dyfuzję tenu zgodnie z DIN 4726.
- wydajność chłodnicza wg EN 14240 (8K) do 46 W/m²
- wydajność grzewcza wg EN 14037 (15K) do 64 W/m².
- pojemność i parametry akustyczne w zależności od płyty gipsowej.
- dla profili CD w rozstawie 400mm

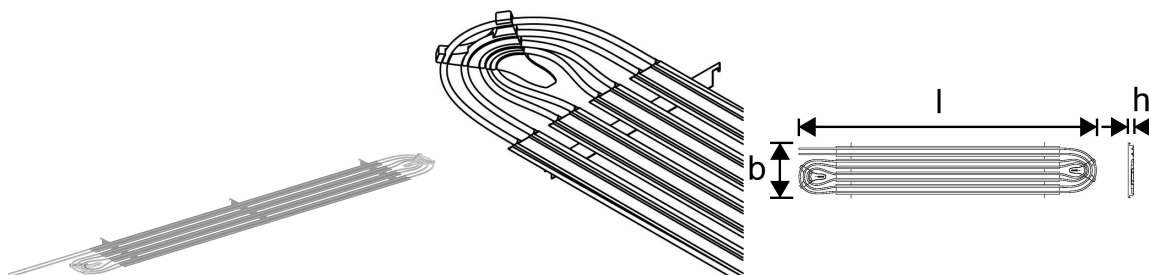

Uponor Thermatop S 2500x370mm

1120852

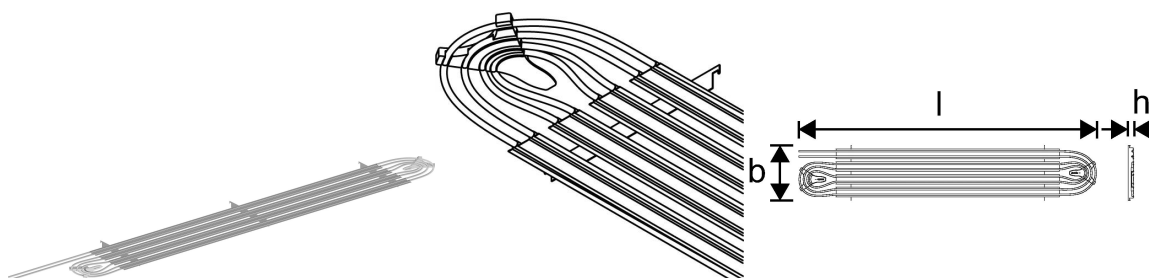

Dane techniczne

| | |
|---------------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905638635 |
| Item no GTIN | 06414905638635 |
| Pozycja (jednostka miary) | szt. |
| Odległość_środkowa | 35 mm |
| Długość (l) | 2500 mm |
| Z-measurement b | 367 mm |
| Z-measurement b1 | 338 mm |
| Z-measurement b2 | 338 mm |
| Z-measurement h | 36 mm |
| Ilość opakowań 1 | 2 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414900303866 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905663019 |
| Item Unit Length | 2500 |
| Item Unit Height | 35 |
| Item Unit Weight | 6 |
| Item Unit Width | 370 |

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obsługaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl