


## Uponor Thermatop S 4000x370mm


### 1120855

- Prefabrykowane promienniki ciepła ze stali ocynkowanej z rurą Uponor 9,9 mm PE-Xa
- szybkie w montażu: instalacja 80 m<sup>2</sup> z testem szczelności / 1 dzień / 4 osoby
- rura jest w 100% odporna na dyfuzję tenu zgodnie z DIN 4726.
- wydajność chłodnicza wg EN 14240 (8K) do 46 W/m<sup>2</sup>
- wydajność grzewcza wg EN 14037 (15K) do 64 W/m<sup>2</sup>.
- pojemność i parametry akustyczne w zależności od płyty gipsowej.
- dla profili CD w rozstawie 400mm

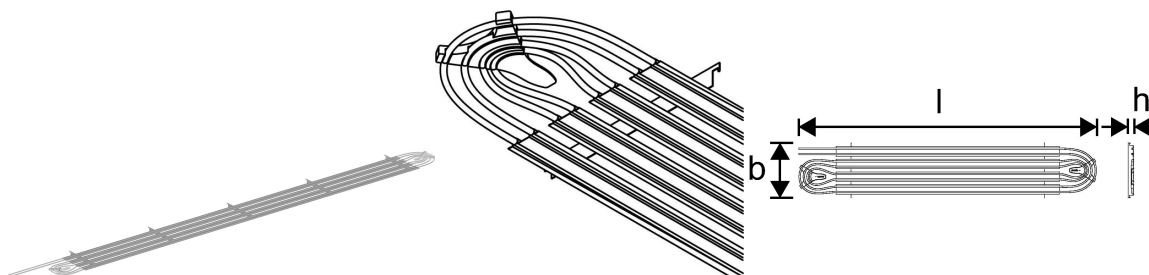

## Uponor Thermatop S 4000x370mm

1120855

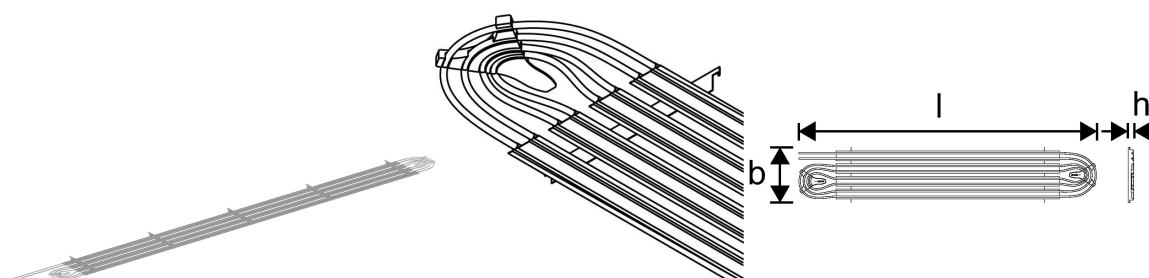

## Dane techniczne

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Item no EAN               | 6414905638666  |
| Item no GTIN              | 06414905638666 |
| Pozycja (jednostka miary) | szt.           |
| Odległość_środkowa        | 35 mm          |
| Długość (l)               | 4000 mm        |
| Z-measurement b           | 367 mm         |
| Z-measurement b1          | 338 mm         |
| Z-measurement b2          | 338 mm         |
| Z-measurement h           | 36 mm          |
| Ilość opakowań 1          | 2              |
| Ilość opakowań 4          | 32             |
| Packaging GTIN PL1        | 06414900303897 |
| Packaging GTIN PL4        | 06414905663040 |
| Item Unit Length          | 4000           |
| Item Unit Height          | 35             |
| Item Unit Weight          | 9,6            |
| Item Unit Width           | 370            |

## Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obsługaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl