



Uponor Combi Port M-INS stacja mieszkaniowa UFH 19 CB DI TL HA MS ZV NC IB

1121434

Stacja mieszkaniowa typu UFH do przygotowania ciepłej wody użytkowej i bezpośredniego ogrzewania podłogowego (zawiera grupę mieszającą z pompą obiegową).


Oznaczenia:

- 19 – wydajność ciepłej wody użytkowej (l/min)
- CB – wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej lutowany miedzią dla ciepłej wody użytkowej
- BP – przewody zasilające z funkcją wstępnego podgrzania
- DI – główny regulator różnicy ciśnień na wlocie urządzenia
- TL – termostatyczny ogranicznik temperatury ciepłej wody użytkowej z czujnikiem zanurzeniowym
- HA – ogranicznik uderzenia hydraulicznego dla ciepłej wody użytkowej
- MS – zestaw mieszający z pompą obiegową, termostatem i zaworem zwrotnym dla obiegu grzewczego mieszkania
- ZA – zawór strefowy na powrocie obiegu grzewczego mieszkania z siłownikiem 2-punktowym w komplecie
- ZS – zestaw przyłączeniowy cyrkulacji ciepłej wody użytkowej wraz z izolacją wymiennika i termostatycznym podgrzewaniem wstępnym bez pompy cyrkulacyjnej
- ZV – zawór strefowy na powrocie obiegu grzewczego mieszkania bez siłownika
- NC – brak odpływu zimnej wody ze stacji mieszkaniowej
- IB – kompletnie izolowana obudowa



Uponor Combi Port M-INS stacja mieszkaniowa UFH 19 CB DI TL HA MS ZV NC IB

1121434

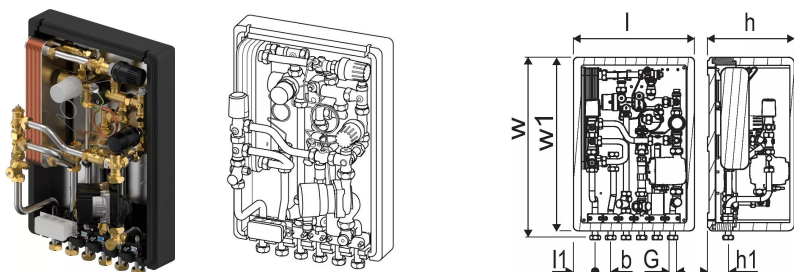

Dane techniczne

Item no EAN	6414905642939
Item no GTIN	06414905642939
Item no VVS	375602241
Pozycja (jednostka miary)	szt.
Długość (l)	390 mm
Długość (l1)	70 mm
Z-measurement b	50 mm
Z-measurement h	280 mm
Z-measurement h1	67 mm
Z-measurement w	578 mm
Z-measurement w1	560 mm
Ilość opakowań 1	1
Item Replacement 1	1116191
Packaging GTIN PL1	06414905662388
Packaging GTIN PL4	06414905662470
Item Unit Length	578
Item Unit Height	280
Item Unit Weight	16
Item Unit Width	390

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl