


**Uponor Combi Port M-INS stacja mieszkaniowa RC 19 CB DI TL ZA NC IB****1121436**

Stacja mieszkaniowa typu RC do przygotowania ciepłej wody użytkowej i bezpośredniego ogrzewania dla instalacji grzejnikowej (bez obiegu mieszkającego).


Oznaczenia:

- 19 – wydajność ciepłej wody użytkowej (l/min)
- CB – wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej lutowany miedzią dla ciepłej wody użytkowej
- BP – przewody zasilające z funkcją wstępnego podgrzania
- DI – główny regulator różnicy ciśnień na wlocie urządzenia
- TL – termostatyczny ogranicznik temperatury ciepłej wody użytkowej z czujnikiem zanurzeniowym
- HA – ogranicznik uderzenia hydraulicznego dla ciepłej wody użytkowej
- ZA – zawór strefowy na powrocie obiegu grzewczego mieszkania z siłownikiem 2-punktowym w komplecie
- ZS – zestaw przyłączeniowy cyrkulacji ciepłej wody użytkowej wraz z izolacją wymiennika i termostatycznym podgrzewaniem wstępnym bez pompy cyrkulacyjnej
- ZV – zawór strefowy na powrocie obiegu grzewczego mieszkania bez siłownika
- NC – brak odpływu zimnej wody ze stacji mieszkaniowej
- IB – kompletnie izolowana obudowa

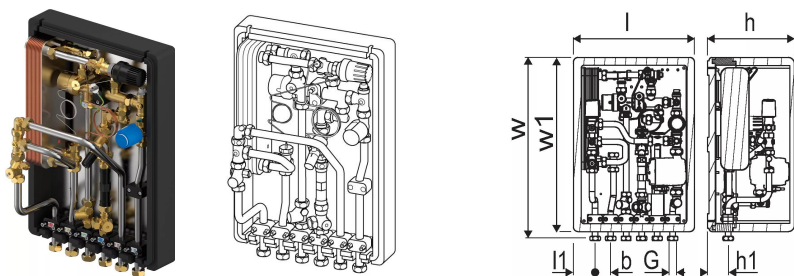

## Uponor Combi Port M-INS stacja mieszkaniowa RC 19 CB DI TL ZA NC IB

1121436

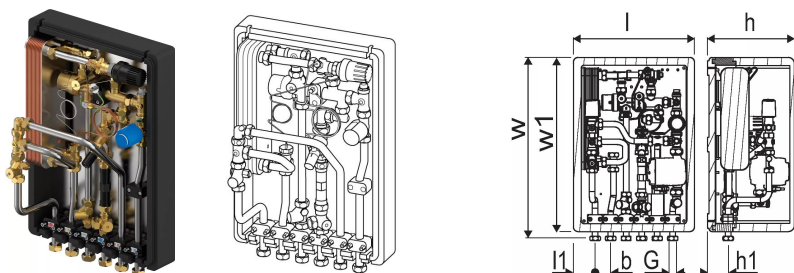

## Dane techniczne

Item no EAN	6414905642953
Item no GTIN	06414905642953
Pozycja (jednostka miary)	szt.
Długość (l)	390 mm
Długość (l1)	70 mm
Z-measurement b	50 mm
Z-measurement h	280 mm
Z-measurement h1	67 mm
Z-measurement w	578 mm
Z-measurement w1	560 mm
Ilość opakowań 1	1
Item Replacement 1	1116191
Packaging GTIN PL1	06414905662364
Packaging GTIN PL4	06414905662456
Item Unit Length	578
Item Unit Height	280
Item Unit Weight	14
Item Unit Width	390

## Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl