


Uponor Combi Port M-INS stacja mieszkaniowa RC 19 CB BP DI TL ZS ZA NC IB

1121437

Stacja mieszkaniowa typu RC do przygotowania ciepłej wody użytkowej i bezpośredniego ogrzewania dla instalacji grzejnikowej (bez obiegu mieszającego).


Oznaczenia:

- 19 – wydajność ciepłej wody użytkowej (l/min)
- CB – wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej lutowany miedzią dla ciepłej wody użytkowej
- BP – przewody zasilające z funkcją wstępnego podgrzania
- DI – główny regulator różnicy ciśnień na wlocie urządzenia
- TL – termostatyczny ogranicznik temperatury ciepłej wody użytkowej z czujnikiem zanurzeniowym
- HA – ogranicznik uderzenia hydraulicznego dla ciepłej wody użytkowej
- ZA – zawór strefowy na powrocie obiegu grzewczego mieszkania z siłownikiem 2-punktowym w komplecie
- ZS – zestaw przyłączeniowy cyrkulacji ciepłej wody użytkowej wraz z izolacją wymiennika i termostatycznym podgrzewaniem wstępnym bez pompy cyrkulacyjnej
- ZV – zawór strefowy na powrocie obiegu grzewczego mieszkania bez siłownika
- NC – brak odpływu zimnej wody ze stacji mieszkaniowej
- IB – kompletnie izolowana obudowa

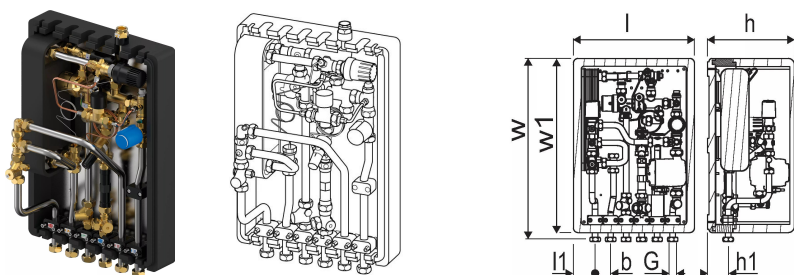

Uponor Combi Port M-INS stacja mieszkaniowa RC 19 CB BP DI TL ZS ZA NC IB

1121437

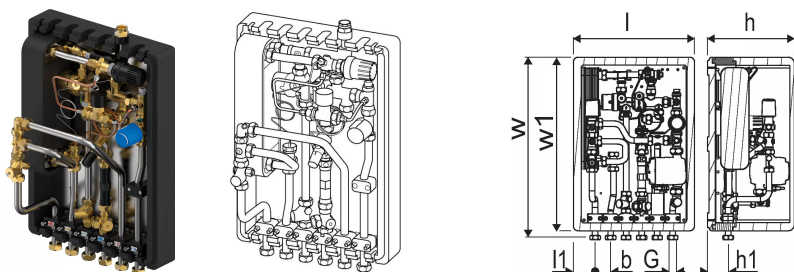

Dane techniczne

Item no EAN	6414905642960
Item no GTIN	06414905642960
Pozycja (jednostka miary)	szt.
Długość (l)	390 mm
Długość (l1)	70 mm
Z-measurement b	50 mm
Z-measurement h	280 mm
Z-measurement h1	67 mm
Z-measurement w	578 mm
Z-measurement w1	560 mm
Ilość opakowań 1	1
Ilość opakowań 4	16
Packaging GTIN PL1	06414905662395
Packaging GTIN PL4	06414905662463
Item Unit Length	590
Item Unit Height	280
Item Unit Weight	14
Item Unit Width	390

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl