


Uponor Vario S rozdzielacz LS 6xG3/4 Euro - G1

1140867

- Zasilanie ze śrubą regulacyjną do równoważenia i odcinania przepływu,
- wkładka zaworowa na powrocie z plastikową nakrętką

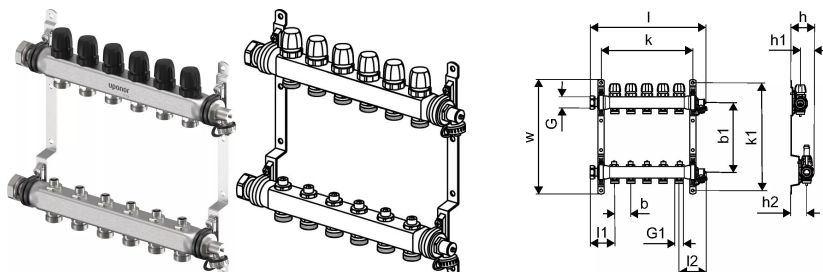

O produkcie Uponor Vario S rozdzielacz LS

Specyfikacja


- Wykonane ze stali nierdzewnej
- Zintegrowane zawory
- Możliwość montażu lewego/prawego z ruchomą nakrętką i płaską uszczelką
- Zintegrowany odpowietrznik manualny i zawór spustowo napełniający na każdej blce
- Przyłącze obiegu pętli G3/4" euro
- Rozstaw pętli 50 mm
- Rozstaw belek 215 mm

Podanie

- Do ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego
- dedykowane siłowniki 1141676 (230V) i 1141677 (24V)
- Max. parametry pracy: 6 bar przy 60°C

Uponor Vario S rozdzielacz LS 6xG3/4 Euro - G1

1140867

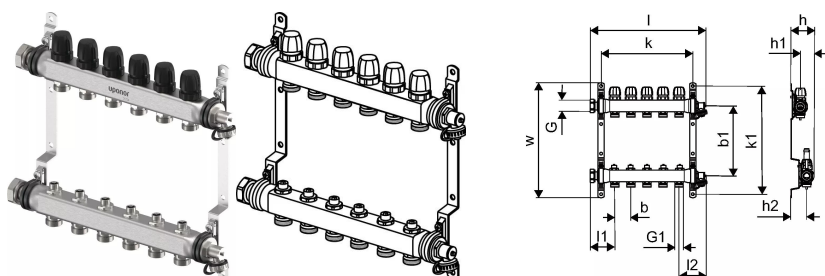

Dane techniczne

Item no EAN	6414900440745
Item no GTIN	06414900440745
Item no VVS	046230106
Item no NRF	8361376
Item no LVI	2022250
Pozycja (jednostka miary)	szt.
Długość (l1)	414 mm
Długość (l2)	87 mm
Z-measurement b	50 mm
Z-measurement b1	217 mm
Z-measurement h	73 mm
Z-measurement h1	30 mm
Z-measurement h2	50 mm
Z-measurement k	335 mm
Z-measurement k1	336 mm
Z-measurement w	357 mm
Ilość opakowań 1	1
Ilość opakowań 4	90
Packaging GTIN PL1	06414900500913
Packaging GTIN PL4	06414900323024
Item Unit Length	410
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	4,1
Item Unit Width	235

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl