


Uponor Vario S rozdzielacz LS 7xG3/4 Euro - G1

1140868

- Zasilanie ze śrubą regulacyjną do równoważenia i odcinania przepływu,
- wkładka zaworowa na powrocie z plastikową nakrętką

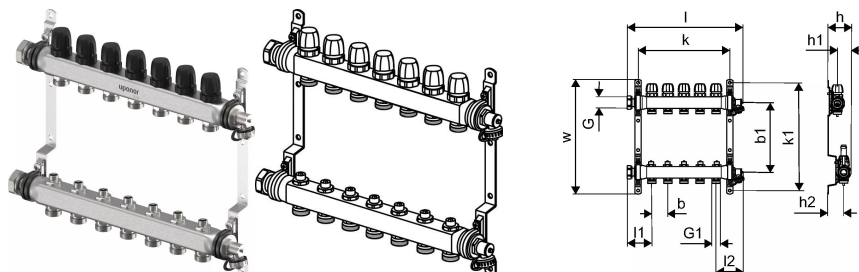

O produkcie Uponor Vario S rozdzielacz LS

Specyfikacja


- Wykonane ze stali nierdzewnej
- Zintegrowane zawory
- Możliwość montażu lewego/prawego z ruchomą nakrętką i płaską uszczelką
- Zintegrowany odpowietrznik manualny i zawór spustowo napełniający na każdej blce
- Przyłącze obiegu pętli G3/4" euro
- Rozstaw pętli 50 mm
- Rozstaw belek 215 mm

Podanie

- Do ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego
- dedykowane siłowniki 1141676 (230V) i 1141677 (24V)
- Max. parametry pracy: 6 bar przy 60°C

Uponor Vario S rozdzielacz LS 7xG3/4 Euro - G1

1140868

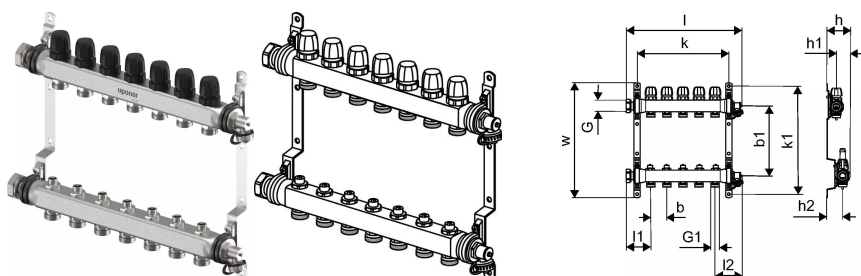

Dane techniczne

Item no EAN	6414900440752
Item no GTIN	06414900440752
Item no VVS	046230107
Item no NRF	8361377
Item no LVI	2022251
Pozycja (jednostka miary)	szt.
Długość (l1)	464 mm
Długość (l2)	87 mm
Z-measurement b	50 mm
Z-measurement b1	217 mm
Z-measurement h	73 mm
Z-measurement h1	30 mm
Z-measurement h2	50 mm
Z-measurement k	385 mm
Z-measurement k1	336 mm
Z-measurement w	357 mm
Ilość opakowań 1	1
Ilość opakowań 4	54
Packaging GTIN PL1	06414900500920
Packaging GTIN PL4	06414900323031
Item Unit Length	460
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	4,6
Item Unit Width	235

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl