


Uponor Radi Pipe natural PN6 S 25x2,3 6m

1001221

- Pressão de funcionamento de 6 bar.
- Tubo em vara de 6 m.

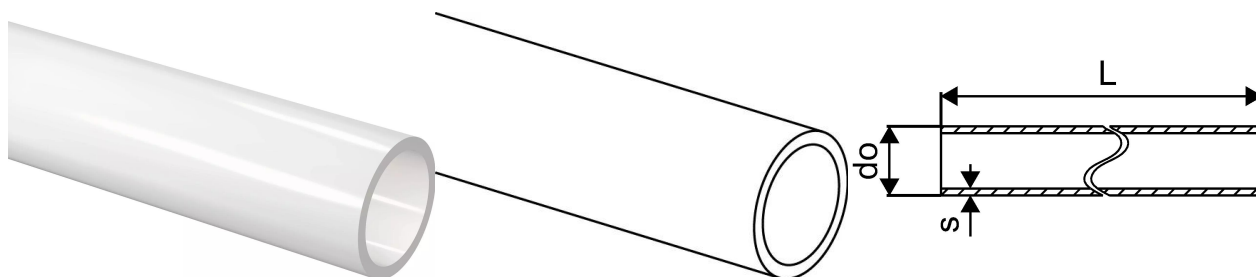

About Uponor Radi Pipe natural PN6 S

Specification


- Tubos de polietileno reticulado (PEX-a) fabricados de acordo com a EN ISO 15875.
- Barreira antidifusão de oxigénio (EVOH) segundo a DIN 4726.
- Classes de aplicação: Classe 5, radiadores a alta temperatura.
- Classificação da reação ao fogo E de acordo com a DIN EN 13501-1.

Application

- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 6 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Uponor Radi Pipe natural PN6 S 25x2,3 6m

1001221

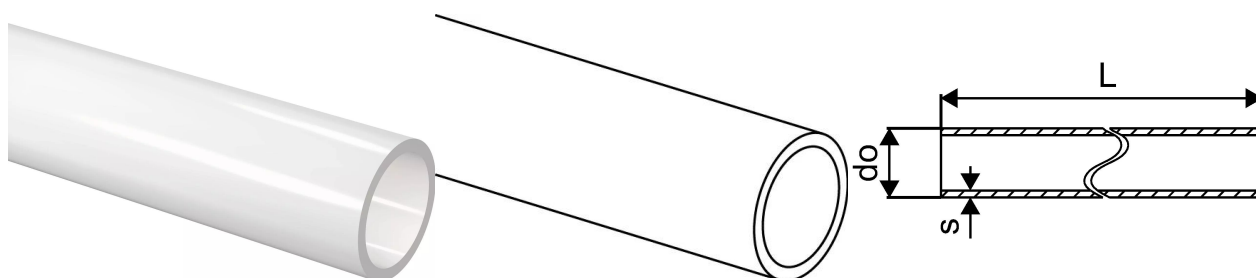

Dados técnicos

Item no EAN	7321500038106
Item no GTIN	07321500038106
Item no VVS	087230425
RSK no.	2418230
Item no NRF	8362375
Unidade de medida	m
Quantidade de embalagens 1	6
Quantidade de embalagens 4	12
Quantidade de embalagens 4	1728
Packaging GTIN PL1	06414905421947
Packaging GTIN PL2	06414905421954
Packaging GTIN PL4	06414905662838
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	25
Item Unit Weight	0,25
Item Unit Width	25

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com