Uponor Comfort Pipe PLUS 20x2,0 240m

1009230

- 6/10 bar a 90 °C/70 °C

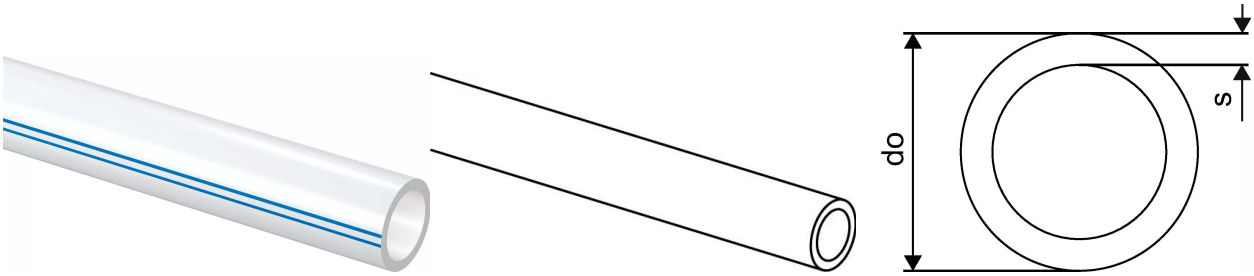

About Uponor Comfort Pipe PLUS

Specification

- Tubos fabricados em polietileno reticulado com peróxido (PEX-a) de acordo com a EN ISO 15875.
- Capa de EVOH (etileno vinil álcool) para resistência à difusão de oxigénio segundo a DIN 4726.
- 5 camadas.
- Camada exterior de PE branca concebida para proteger contra danos mecânicos.
- Aplicação de classe 4 - Aquecimento por chão radiante e radiadores de baixa temperatura.
- Classificação da reação ao fogo: E segundo a DIN EN 13501-1.

Application

- Aquecimento e arrefecimento por chão radiante e radiadores de baixa temperatura.
- Aquecimento.
- Temperatura de funcionamento máx.: 90 °C.
- Temperatura de trabalho 100 °C.
- Pressão de funcionamento 6 bar a 70 °C.

Uponor Comfort Pipe PLUS 20x2,0 240m

1009230

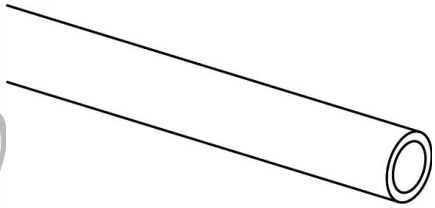

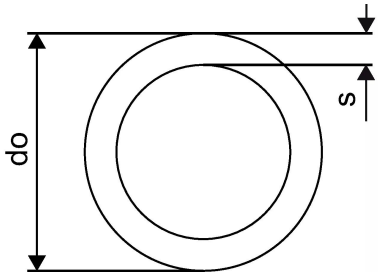

Dados técnicos

Item no EAN	7321500044367
Item no GTIN	07321500044367
Item no VVS	087217124
RSK no.	2418242
Item no NRF	8361973
Item no LVI	2018168
Unidade de medida	m
Quantidade de embalagens 3	240
Quantidade de embalagens 4	960
Packaging GTIN PL3	06414905256181
Packaging GTIN PL4	06414905256198
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	20
Item Unit Weight	0,115
Item Unit Width	20

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com