Uponor Comfort Pipe PLUS 20x2,0 480m

1009231

- 6/10 bar a 90 °C/70 °C

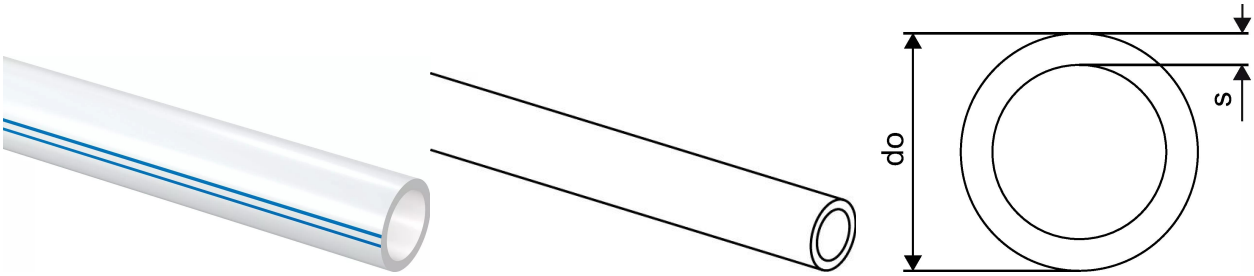

About Uponor Comfort Pipe PLUS

Specification

- Tubos fabricados em polietileno reticulado com peróxido (PEX-a) de acordo com a EN ISO 15875.
- Capa de EVOH (etileno vinil álcool) para resistência à difusão de oxigénio segundo a DIN 4726.
- 5 camadas.
- Camada exterior de PE branca concebida para proteger contra danos mecânicos.
- Aplicação de classe 4 - Aquecimento por chão radiante e radiadores de baixa temperatura.
- Classificação da reação ao fogo: E segundo a DIN EN 13501-1.

Application

- Aquecimento e arrefecimento por chão radiante e radiadores de baixa temperatura.
- Aquecimento.
- Temperatura de funcionamento máx.: 90 °C.
- Temperatura de trabalho 100 °C.
- Pressão de funcionamento 6 bar a 70 °C.

Uponor Comfort Pipe PLUS 20x2,0 480m

1009231

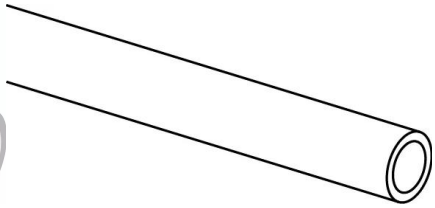

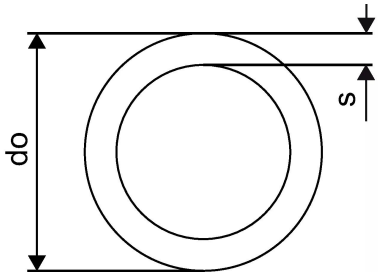

Dados técnicos

Item no EAN	7321500044374
Item no GTIN	07321500044374
Item no VVS	087217148
RSK no.	2418243
Item no NRF	8361975
Item no LVI	2018171
Unidade de medida	m
Quantidade de embalagens 3	480
Quantidade de embalagens 4	960
Packaging GTIN PL3	06414905256204
Packaging GTIN PL4	06414905256211
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	20
Item Unit Weight	0,115
Item Unit Width	20

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com