


Uponor MLC branco S 40x4,0 5m

1013446

- Tubo em vara.

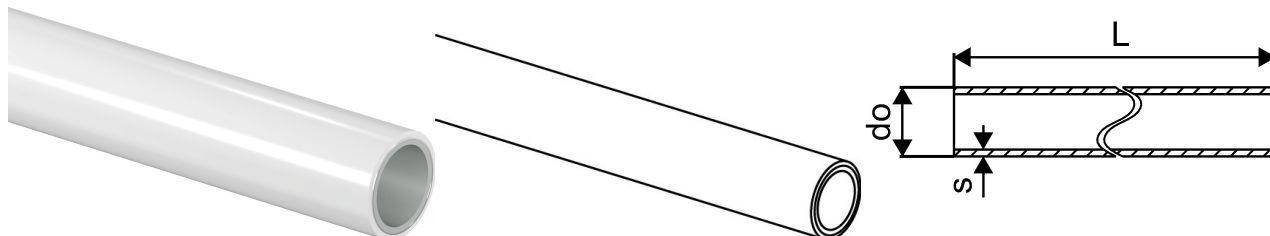

About Uponor MLC branco S

Specification

- Tubagem multicamada (PE-RT/AL/PE-RT).
- 100% barreira antidifusão de oxigénio.
- Classificação da reação ao fogo E de acordo com a EN 13501-1.
- Tampões higiénicos nas extremidades de acordo com a EN 806.

Application


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Certification

- CERTIF.

Uponor MLC branco S 40x4,0 5m

1013446

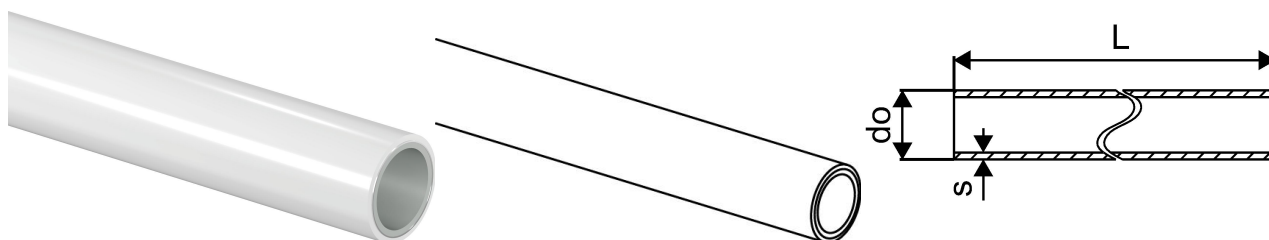

Dados técnicos

Item no EAN	4021598005570
Item no GTIN	04021598005570
Item no VVS	087306140
RSK no.	1873321
Item no NRF	5071343
Item no LVI	1720107
Unidade de medida	m
Quantidade de embalagens 1	5
Quantidade de embalagens 4	20
Quantidade de embalagens 4	1020
Packaging GTIN PL1	06414905256914
Packaging GTIN PL2	06414905256921
Packaging GTIN PL4	06414905256938
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	0,508
Item Unit Width	40

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com