


## Uponor MLC branco S 110x10,0 5m

1013457

- Tubo em vara.

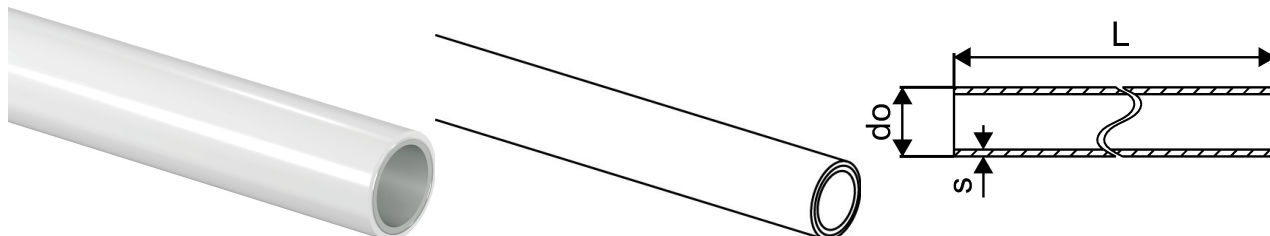

### About Uponor MLC branco S

#### Specification

- Tubagem multicamada (PE-RT/AL/PE-RT).
- 100% barreira antidifusão de oxigénio.
- Classificação da reação ao fogo E de acordo com a EN 13501-1.
- Tampões higiénicos nas extremidades de acordo com a EN 806.

#### Application


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

#### Certification

- CERTIF.

## Uponor MLC branco S 110x10,0 5m

1013457

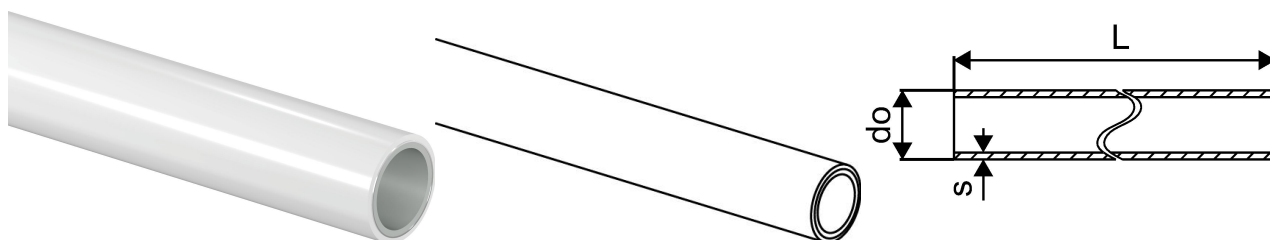

### Dados técnicos

Item no EAN	4021598012608
Item no GTIN	04021598012608
Item no VVS	087306191
RSK no.	1875493
Item no NRF	5071335
Item no LVI	1720112
Unidade de medida	m
Quantidade de embalagens 4	5
Quantidade de embalagens 4	165
Packaging GTIN PL2	06414905423507
Packaging GTIN PL4	06414905257119
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	110
Item Unit Weight	3,66
Item Unit Width	110

### Documentos técnicos

Download os documentos aqui

#### Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)