


Uponor Ecoflex Aqua Twin 40x5,5-25x3,5/175

1018141

- AQS e Recirculação.
- 2 tubos de serviço PEX-a.
- SDR 7,4.
- Pressão e temperatura máx: 10 bar/95 °C.
- Isolamento espuma PEX.
- Carcaça PEAD corrugado.
- Ida e retorno diferenciados.

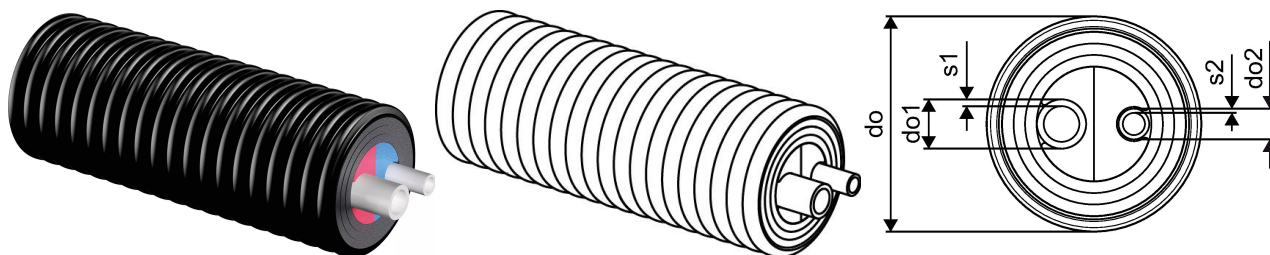

About Uponor Ecoflex Aqua Twin

Specification

- Tubagens pré-isoladas fabricadas conforme a norma EN 15632.
- Tubagem de base: Polietileno reticulado PEX-a fabricadas e certificadas conforme a norma UNE EN ISO 15875, PN10 (SDR 7,4).
- Isolamento: Espuma de célula fechada de PEX, flexível e resistente ao envelhecimento.
- Carcaça exterior: Polietileno de alta densidade (PEAD).

Application

- Condução de AQS e Recirculação à distância.
- Temperatura nominal AQS: 70 °C conforme a norma EN 15875.
- Resistência para suportar a passagem de camiões de grande tonelagem (60 toneladas).

Certification

- DVWG.
- Kiwa EN 15632.
- AENOR.
- CERTIF.

Uponor Ecoflex Aqua Twin 40x5,5-25x3,5/175

1018141



Dados técnicos

Item no EAN	4021598111745
Item no GTIN	04021598111745
Item no VVS	087363440
RSK no.	2266162
Item no NRF	8360874
Item no LVI	3010181
Unidade de medida	m
Raio de curvatura 2	0,9 m
Quantidade de embalagens 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905437436
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	175
Item Unit Weight	2,45
Item Unit Width	175

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com