


## Uponor Wipex união PN6 25x2,3-G1

**1018328**

- União ligação tubagem PEX-a e PE.
- Rosca cilíndrica com junta tórica.
- Temperatura e pressão máx.: 6 bar/95 °C ou 16 bar/20 °C.
- Fabricado em latão resistente à deszincificação.
- NÃO adequado para tubagens PN10 SDR 7,4.

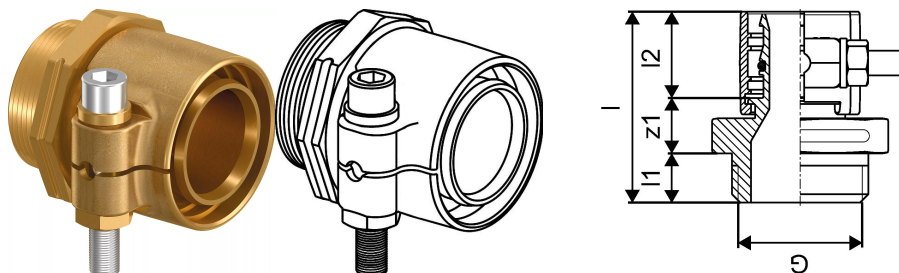

### About Uponor Wipex união PN6

#### Specification

- Acessórios de união WIPEX resistentes à corrosão e à deszincificação conforme a norma EN ISO 6509 com parafuso de aço inoxidável.
- Junta tórica para garantir a estanquidade entre os diferentes acessórios.
- Conjunto de parafuso e pino hexagonal aço inoxidável, porca e anilha de latão.
- Design de braçadeira pré-aberta através de suporte plástico para facilitar a instalação em diâmetros de 63-110 mm.

#### Application


- Gama de acessórios mecânicos para realizar as ligações nas tubagens dos sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra e Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

#### Certification

- CERTIF.

## Uponor Wipex união PN6 25x2,3-G1

1018328

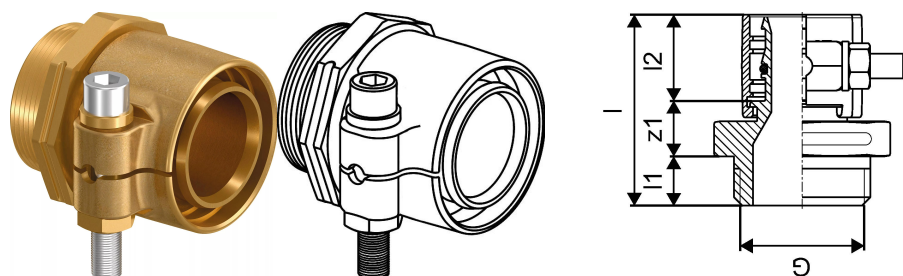

### Dados técnicos

Item no EAN	7331541099981
Item no GTIN	07331541099981
Item no VVS	087883025
RSK no.	2410664
Item no NRF	8362404
Item no LVI	1932025
Unidade de medida	pce
Comprimento (l)	47 mm
Comprimento (l1)	12 mm
Comprimento (l2)	21 mm
Quantidade de embalagens 1	1
Quantidade de embalagens 3	40
Packaging GTIN PL1	06414905259588
Packaging GTIN PL3	06414905259601
Item Unit Length	42
Item Unit Height	46
Item Unit Weight	0,19
Item Unit Width	40

### Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)