


## Uponor Wipex união PN6 32x2,9-G1

**1018329**

- União ligação tubagem PEX-a e PE.
- Rosca cilíndrica com junta tórica.
- Temperatura e pressão máx.: 6 bar/95 °C ou 16 bar/20 °C.
- Fabricado em latão resistente à deszincificação.
- NÃO adequado para tubagens PN10 SDR 7,4.

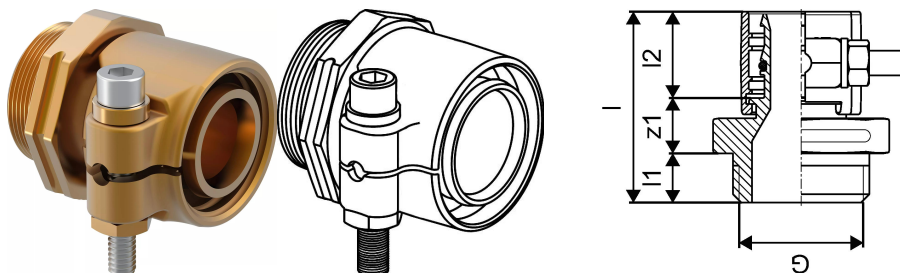

### About Uponor Wipex união PN6

#### Specification

- Acessórios de união WIPEX resistentes à corrosão e à deszincificação conforme a norma EN ISO 6509 com parafuso de aço inoxidável.
- Junta tórica para garantir a estanquidade entre os diferentes acessórios.
- Conjunto de parafuso e pino hexagonal aço inoxidável, porca e anilha de latão.
- Design de braçadeira pré-aberta através de suporte plástico para facilitar a instalação em diâmetros de 63-110 mm.

#### Application


- Gama de acessórios mecânicos para realizar as ligações nas tubagens dos sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra e Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

#### Certification

- CERTIF.

## Uponor Wipex união PN6 32x2,9-G1

1018329

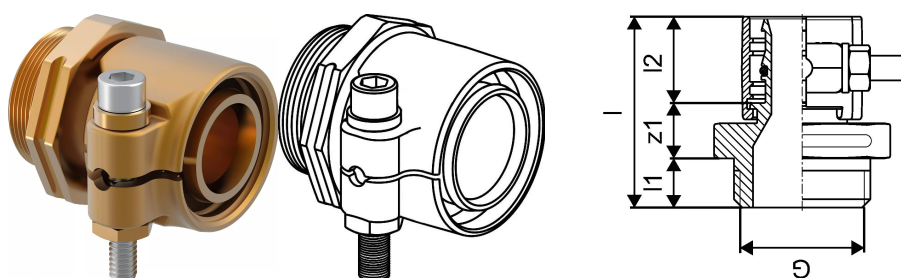

### Dados técnicos

Item no EAN	7331541100007
Item no GTIN	07331541100007
Item no VVS	087883032
RSK no.	2410665
Item no NRF	8362406
Item no LVI	1932032
Unidade de medida	pce
Comprimento (l)	52 mm
Comprimento (l1)	12 mm
Comprimento (l2)	26 mm
Quantidade de embalagens 1	1
Quantidade de embalagens 3	20
Quantidade de embalagens 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905259625
Packaging GTIN PL3	06414905259649
Packaging GTIN PL4	06414905259656
Item Unit Length	48
Item Unit Height	55
Item Unit Weight	0,279
Item Unit Width	37

### Documentos técnicos

Download os documentos aqui

823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)