


## Uponor Wipex união PN6 50x4,6-G1 1/4

**1018331**

- União ligação tubagem PEX-a e PE.
- Rosca cilíndrica com junta tórica.
- Temperatura e pressão máx.: 6 bar/95 °C ou 16 bar/20 °C.
- Fabricado em latão resistente à deszincificação.
- NÃO adequado para tubagens PN10 SDR 7,4.

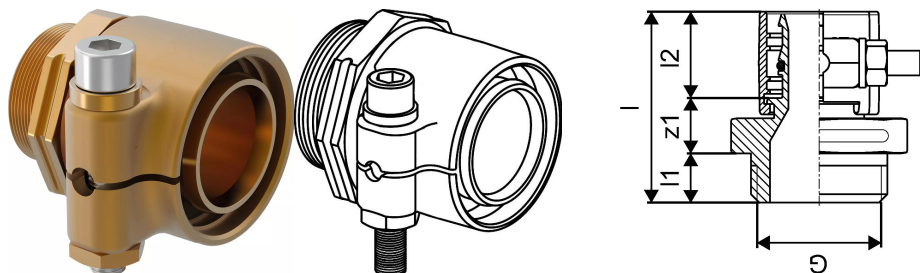

### About Uponor Wipex união PN6

#### Specification

- Acessórios de união WIPEX resistentes à corrosão e à deszincificação conforme a norma EN ISO 6509 com parafuso de aço inoxidável.
- Junta tórica para garantir a estanquidade entre os diferentes acessórios.
- Conjunto de parafuso e pino hexagonal aço inoxidável, porca e anilha de latão.
- Design de braçadeira pré-aberta através de suporte plástico para facilitar a instalação em diâmetros de 63-110 mm.

#### Application


- Gama de acessórios mecânicos para realizar as ligações nas tubagens dos sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra e Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

#### Certification

- CERTIF.

## Uponor Wipex união PN6 50x4,6-G1 1/4

1018331

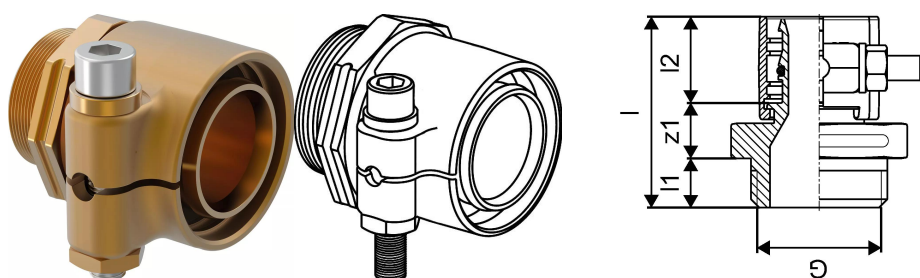

### Dados técnicos

Item no EAN	7331541100045
Item no GTIN	07331541100045
Item no VVS	087883050
RSK no.	2410667
Item no NRF	8362392
Item no LVI	1932050
Unidade de medida	pce
Comprimento (l)	68 mm
Comprimento (l1)	16 mm
Comprimento (l2)	37 mm
Quantidade de embalagens 1	1
Quantidade de embalagens 3	10
Quantidade de embalagens 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905259694
Packaging GTIN PL3	06414905259700
Packaging GTIN PL4	06414905259717
Item Unit Length	67
Item Unit Height	69
Item Unit Weight	0,647
Item Unit Width	60

### Documentos técnicos

Download os documentos aqui

823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)