


Uponor Wipex união PN6 110x10,0-G3

1018335

- União ligação tubagem PEX-a e PE.
- Rosca cilíndrica com junta tórica.
- Temperatura e pressão máx.: 6 bar/95 °C ou 16 bar/20 °C.
- Fabricado em latão resistente à deszincificação.
- NÃO adequado para tubagens PN10 SDR 7,4.

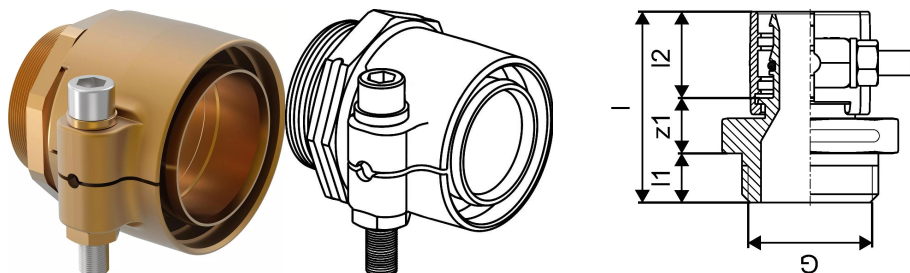

About Uponor Wipex união PN6

Specification

- Acessórios de união WIPEX resistentes à corrosão e à deszincificação conforme a norma EN ISO 6509 com parafuso de aço inoxidável.
- Junta tórica para garantir a estanquidade entre os diferentes acessórios.
- Conjunto de parafuso e pino hexagonal aço inoxidável, porca e anilha de latão.
- Design de braçadeira pré-aberta através de suporte plástico para facilitar a instalação em diâmetros de 63-110 mm.

Application


- Gama de acessórios mecânicos para realizar as ligações nas tubagens dos sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra e Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

Certification

- CERTIF.

Uponor Wipex união PN6 110x10,0-G3

1018335

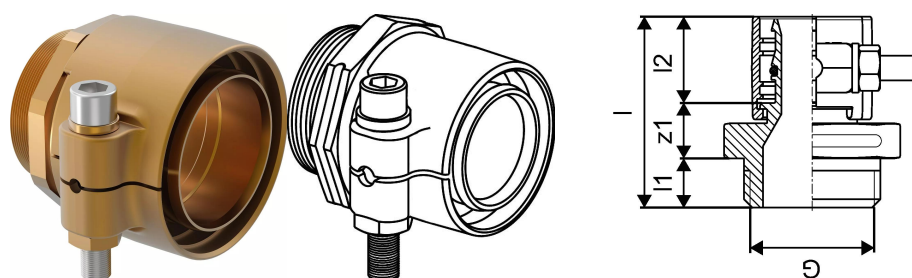

Dados técnicos

Item no EAN	7331541100090
Item no GTIN	07331541100090
Item no VVS	087883091
RSK no.	2410671
Item no NRF	8362396
Item no LVI	1932100
Unidade de medida	pce
Comprimento (l)	118 mm
Comprimento (l1)	24 mm
Comprimento (l2)	72 mm
Quantidade de embalagens 1	1
Quantidade de embalagens 3	3
Quantidade de embalagens 4	144
Packaging GTIN PL1	06414905259823
Packaging GTIN PL3	06414905259830
Packaging GTIN PL4	06414905259847
Item Unit Length	140
Item Unit Height	117
Item Unit Weight	2,998
Item Unit Width	125

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com