


Uponor Wipex união PN10 63x8,6-G2

1018341

- União ligação tubagem PEX-a e PE.
- Rosca cilíndrica com junta tórica.
- Temperatura e pressão máx.: 10 bar/95 °C ou 16 bar/20 °C.
- Fabricado em latão resistente à deszincificação.
- APENAS adequado para tubagens PN10 SDR 7,4.

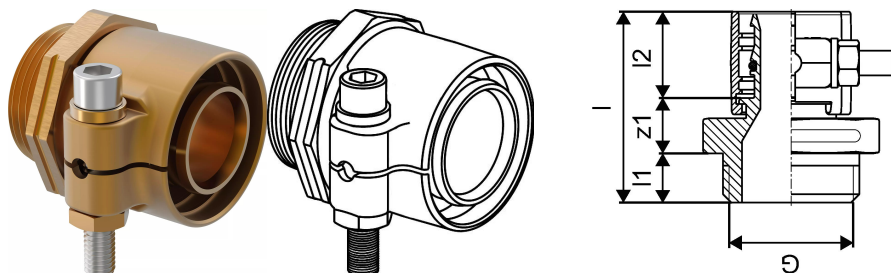

About Uponor Wipex união PN10

Specification

- Acessórios de união WIPEX resistentes à corrosão e à deszincificação conforme a norma EN ISO 6509 com parafuso de aço inoxidável.
- Junta tórica para garantir a estanquidade entre os diferentes acessórios.
- Conjunto de parafuso e pino hexagonal aço inoxidável, porca e anilha de latão.
- Design de braçadeira pré-aberta através de suporte plástico para facilitar a instalação em diâmetros de 63-110 mm.

Application


- Gama de acessórios mecânicos para realizar as ligações nas tubagens dos sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra e Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

Certification

- CERTIF.

Uponor Wipex união PN10 63x8,6-G2

1018341

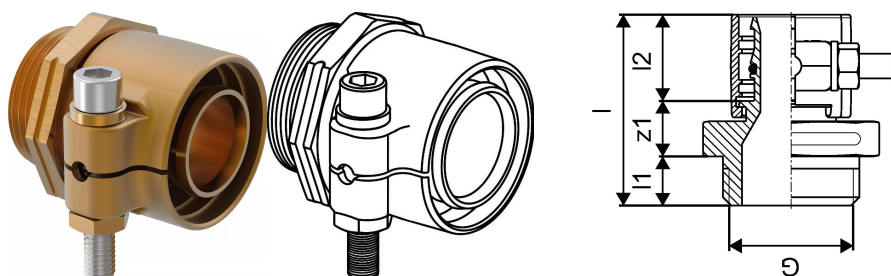

Dados técnicos

Item no EAN	7331541114165
Item no GTIN	07331541114165
Item no VVS	087883163
RSK no.	2410676
Item no NRF	5110377
Item no LVI	1932163
Unidade de medida	pce
Comprimento (l)	84 mm
Comprimento (l1)	20 mm
Comprimento (l2)	46 mm
Quantidade de embalagens 1	1
Quantidade de embalagens 3	8
Packaging GTIN PL1	06414905259977
Packaging GTIN PL3	06414905260003
Item Unit Length	84
Item Unit Height	82
Item Unit Weight	1,123
Item Unit Width	98

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com