


## Uponor Wipex união PN10 75x10,3-G2

**1018342**

- União ligação tubagem PEX-a e PE.
- Rosca cilíndrica com junta tórica.
- Temperatura e pressão máx.: 10 bar/95 °C ou 16 bar/20 °C.
- Fabricado em latão resistente à deszincificação.
- APENAS adequado para tubagens PN10 SDR 7,4.

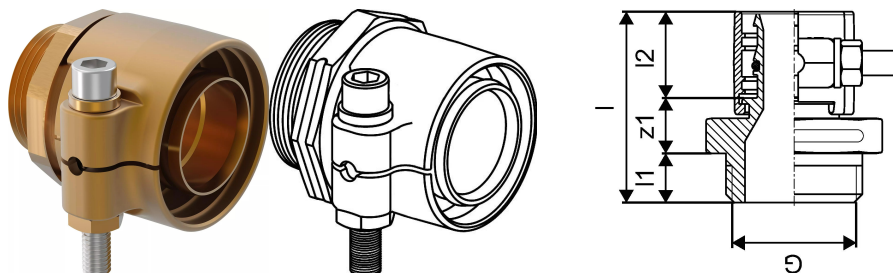

### About Uponor Wipex união PN10

#### Specification

- Acessórios de união WIPEX resistentes à corrosão e à deszincificação conforme a norma EN ISO 6509 com parafuso de aço inoxidável.
- Junta tórica para garantir a estanquidade entre os diferentes acessórios.
- Conjunto de parafuso e pino hexagonal aço inoxidável, porca e anilha de latão.
- Design de braçadeira pré-aberta através de suporte plástico para facilitar a instalação em diâmetros de 63-110 mm.

#### Application


- Gama de acessórios mecânicos para realizar as ligações nas tubagens dos sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra e Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

#### Certification

- CERTIF.

## Uponor Wipex união PN10 75x10,3-G2

1018342

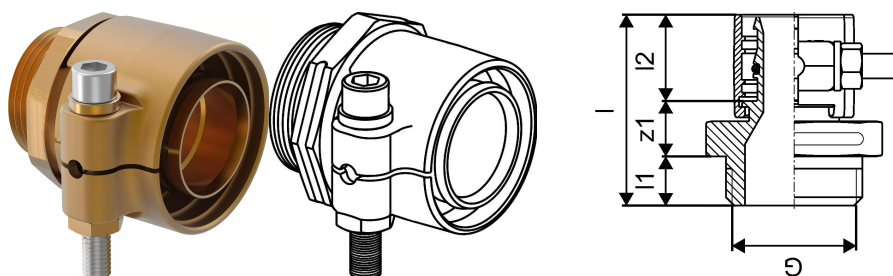

### Dados técnicos

Item no EAN	7331541100151
Item no GTIN	07331541100151
Item no VVS	087883175
RSK no.	2410677
Item no NRF	8360676
Item no LVI	1932175
Unidade de medida	pce
Comprimento (l)	92 mm
Comprimento (l1)	20 mm
Comprimento (l2)	51 mm
Quantidade de embalagens 1	1
Quantidade de embalagens 3	6
Quantidade de embalagens 4	288
Packaging GTIN PL1	06414905260010
Packaging GTIN PL3	06414905260027
Packaging GTIN PL4	06414905260034
Item Unit Length	100
Item Unit Height	94
Item Unit Weight	1,481
Item Unit Width	90

### Documentos técnicos

Download os documentos aqui

823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)