


Uponor Wipex união PN10 90x12,3-G3

1018343

- União ligação tubagem PEX-a e PE.
- Rosca cilíndrica com junta tórica.
- Temperatura e pressão máx.: 10 bar/95 °C ou 16 bar/20 °C.
- Fabricado em latão resistente à deszincificação.
- APENAS adequado para tubagens PN10 SDR 7,4.

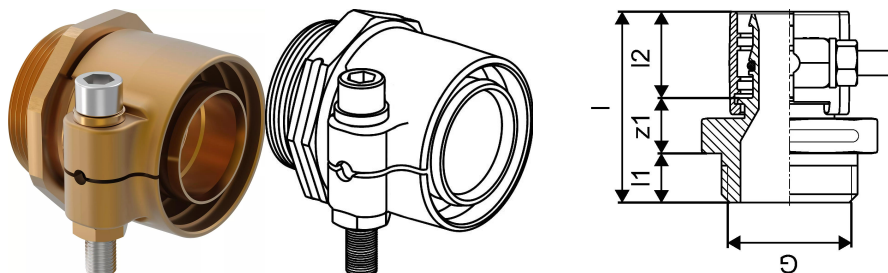

About Uponor Wipex união PN10

Specification

- Acessórios de união WIPEX resistentes à corrosão e à deszincificação conforme a norma EN ISO 6509 com parafuso de aço inoxidável.
- Junta tórica para garantir a estanquidade entre os diferentes acessórios.
- Conjunto de parafuso e pino hexagonal aço inoxidável, porca e anilha de latão.
- Design de braçadeira pré-aberta através de suporte plástico para facilitar a instalação em diâmetros de 63-110 mm.

Application


- Gama de acessórios mecânicos para realizar as ligações nas tubagens dos sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra e Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

Certification

- CERTIF.

Uponor Wipex união PN10 90x12,3-G3

1018343

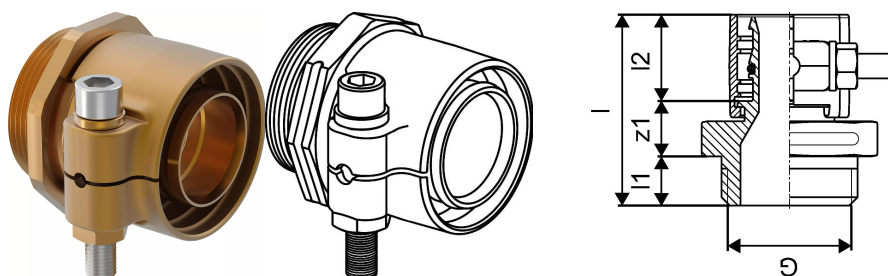

Dados técnicos

Item no EAN	7331541100168
Item no GTIN	07331541100168
Item no VVS	087883190
RSK no.	2410678
Item no NRF	8360677
Item no LVI	1932182
Unidade de medida	pce
Comprimento (l)	105 mm
Comprimento (l1)	24 mm
Comprimento (l2)	59 mm
Quantidade de embalagens 1	1
Quantidade de embalagens 3	4
Packaging GTIN PL1	06414905480760
Packaging GTIN PL3	06414905480777
Item Unit Length	130
Item Unit Height	110
Item Unit Weight	2,503
Item Unit Width	110

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com