


Uponor RS união cobre S-Press 63-RS2

1029125

- Fabricado em latão niquelado.
- Acessórios para uniões com corpos básicos RS2 ou RS3.

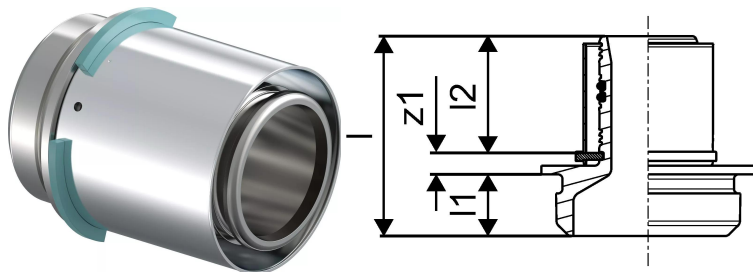

About Uponor RS união cobre S-Press

Specification

- Com casquilho de cravamento.
- Batente.
- Código de cor.
- Avisador de segurança.

Application

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:


- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

Certification

- CERTIF.

Uponor RS união cobre S-Press 63-RS2

1029125

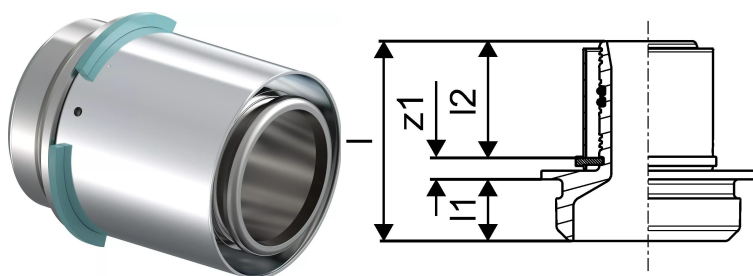

Dados técnicos

Item no EAN	4021598106628
Item no GTIN	04021598106628
Item no VVS	045450063
Item no NRF	5071233
Unidade de medida	pce
Comprimento (I)	88 mm
Comprimento (I1)	20 mm
Comprimento (I2)	61 mm
Quantidade de embalagens 1	1
Quantidade de embalagens 4	400
Packaging GTIN PL1	06414905263776
Packaging GTIN PL4	06414905263783
Item Unit Length	92
Item Unit Height	70
Item Unit Weight	0,57
Item Unit Width	70

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com