


Uponor RS união macho R2"MT-RS2

1029131

- Fabricado em latão niquelado.
- Acessórios para uniões com corpos básicos RS2 ou RS3.

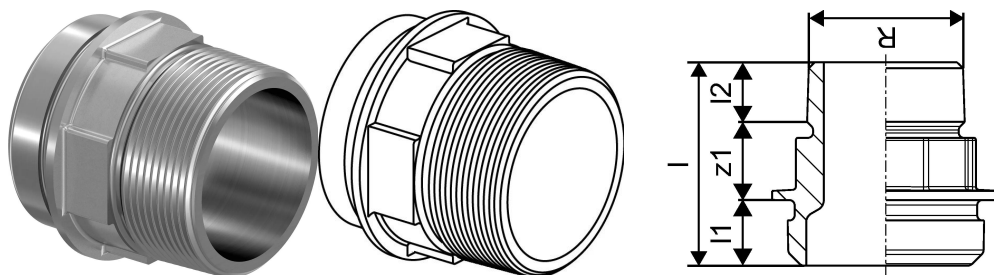

About Uponor RS união macho

Specification

- Com casquilho de cravamento.
- Batente.
- Código de cor.
- Avisador de segurança.

Application

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:

- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

Certification

- CERTIF.

Uponor RS união macho R2"MT-RS2

1029131



Dados técnicos

Item no EAN	4021598106680
Item no GTIN	04021598106680
Item no VVS	045451112
RSK no.	1899491
Item no NRF	5071237
Item no LVI	1720826
Unidade de medida	pce
Comprimento (l)	66 mm
Comprimento (l1)	20 mm
Comprimento (l2)	23 mm
Quantidade de embalagens 1	1
Quantidade de embalagens 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905523283
Packaging GTIN PL4	06414905523290
Item Unit Length	67
Item Unit Height	65
Item Unit Weight	0,486
Item Unit Width	65

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com