


## Uponor RS união macho R3"MT-RS3

**1029133**

- Fabricado em latão niquelado.
- Acessórios para uniões com corpos básicos RS2 ou RS3.

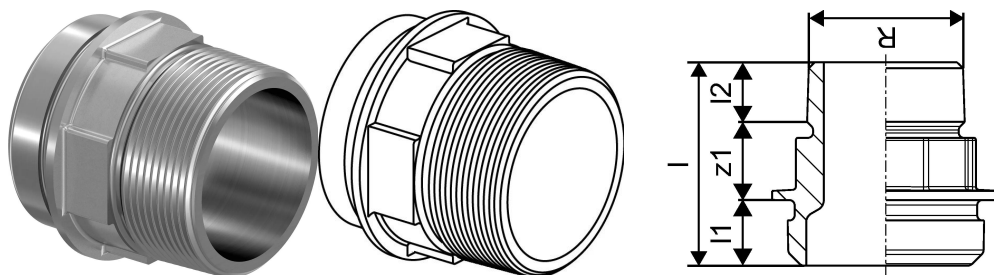

### About Uponor RS união macho

#### Specification

- Com casquilho de cravamento.
- Batente.
- Código de cor.
- Avisador de segurança.

#### Application

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:

- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

#### Certification

- CERTIF.

## Uponor RS união macho R3"MT-RS3

1029133



### Dados técnicos

Item no EAN	4021598106703
Item no GTIN	04021598106703
Item no VVS	045451114
RSK no.	1899493
Item no NRF	5071239
Item no LVI	1720828
Unidade de medida	pce
Comprimento (l)	73 mm
Comprimento (l1)	20 mm
Comprimento (l2)	30 mm
Quantidade de embalagens 1	1
Quantidade de embalagens 4	240
Packaging GTIN PL1	06414905523320
Packaging GTIN PL4	06414905523337
Item Unit Length	90
Item Unit Height	74
Item Unit Weight	0,826
Item Unit Width	90

### Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)