


## Uponor RS união fêmea Rp1"FT-RS2

**1029134**

- Fabricado em latão niquelado.
- Acessórios para uniões com corpos básicos RS2 ou RS3.

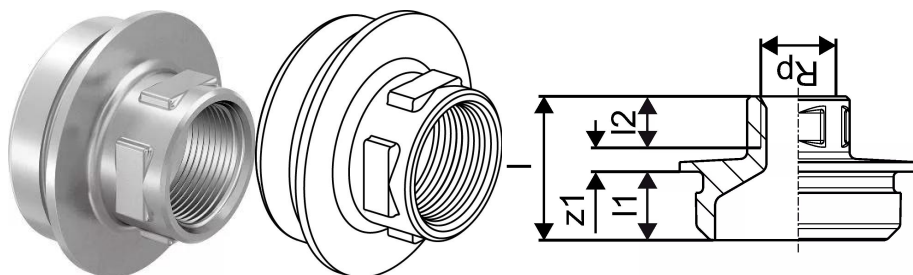

### About Uponor RS união fêmea

#### Specification

- Com casquilho de cravamento.
- Batente.
- Código de cor.
- Avisador de segurança.

#### Application

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:

- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

#### Certification

- CERTIF.

## Uponor RS união fêmea Rp1"FT-RS2

1029134



### Dados técnicos

Item no EAN	4021598106710
Item no GTIN	04021598106710
Item no VVS	045452165
RSK no.	1899494
Item no NRF	5071241
Item no LVI	1720829
Unidade de medida	pce
Rosca_fêmea_Rp	1 inch
Comprimento (l)	45 mm
Comprimento (l1)	20 mm
Comprimento (l2)	19 mm
Quantidade de embalagens 1	1
Quantidade de embalagens 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905523306
Packaging GTIN PL4	06414905523313
Item Unit Length	64
Item Unit Height	45
Item Unit Weight	0,316
Item Unit Width	64

### Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)