


## Uponor RS joelho RS3-RS3

**1029139**

- Fabricado em latão niquelado.
- Corpo básico para acessórios RS2 ou RS3. Pinos de bloqueio incluídos.

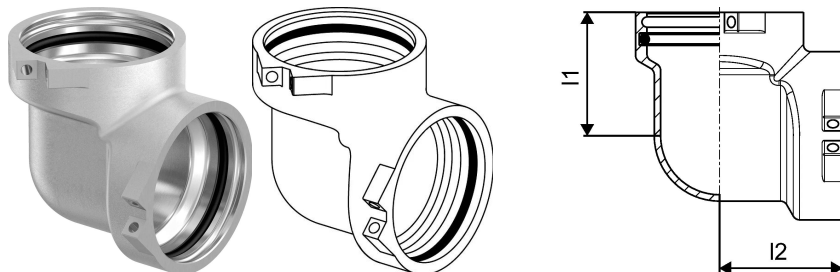

### About Uponor RS joelho

#### Specification

- Com casquilho de cravamento.
- Batente.
- Código de cor.
- Avisador de segurança.

#### Application

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:


- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

#### Certification

- CERTIF.

## Uponor RS joelho RS3-RS3

1029139

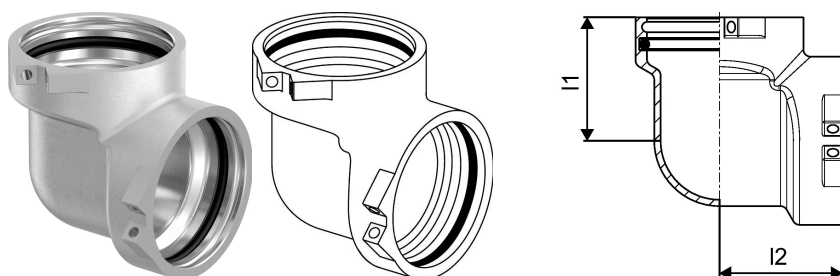

### Dados técnicos

Item no EAN	4021598106765
Item no GTIN	04021598106765
Item no VVS	045453114
RSK no.	1896579
Item no NRF	5071222
Item no LVI	1720812
Unidade de medida	pce
Comprimento (l1)	68 mm
Comprimento (l2)	68 mm
Quantidade de embalagens 1	1
Quantidade de embalagens 4	240
Packaging GTIN PL1	06414905439461
Packaging GTIN PL4	06414905491377
Item Unit Length	118
Item Unit Height	100
Item Unit Weight	1,54
Item Unit Width	105

### Documentos técnicos

Download os documentos aqui

#### Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)