


Uponor RS T RS3-RS3-RS3

1029143

- Fabricado em latão niquelado.
- Corpo básico para acessórios RS2 ou RS3. Pinos de bloqueio incluídos.

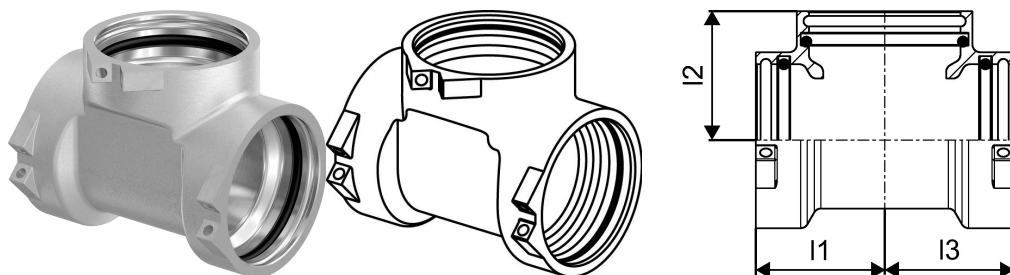

About Uponor RS T

Specification

- Com casquilho de cravamento.
- Batente.
- Código de cor.
- Avisador de segurança.

Application

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:


- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

Certification

- CERTIF.

Uponor RS T RS3-RS3-RS3

1029143

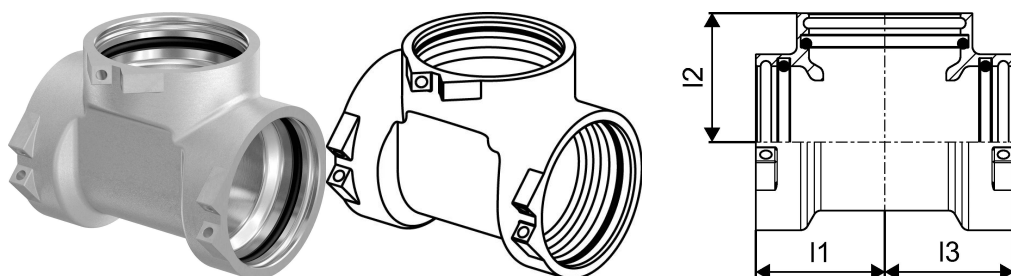

Dados técnicos

Item no EAN	4021598106802
Item no GTIN	04021598106802
Item no VVS	045455114
RSK no.	1808050
Item no NRF	5071226
Item no LVI	1720816
Unidade de medida	pce
Comprimento (I1)	68 mm
Comprimento (I2)	68 mm
Comprimento (I3)	68 mm
Quantidade de embalagens 1	1
Quantidade de embalagens 4	175
Packaging GTIN PL1	06414905439508
Packaging GTIN PL4	06414905491414
Item Unit Length	140
Item Unit Height	108
Item Unit Weight	1,0
Item Unit Width	123

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com