


Uponor RS união RS2-RS2

1029144

- Fabricado em latão níquelado.
- Corpo básico para acessórios RS2 ou RS3. Pinos de bloqueio incluídos.

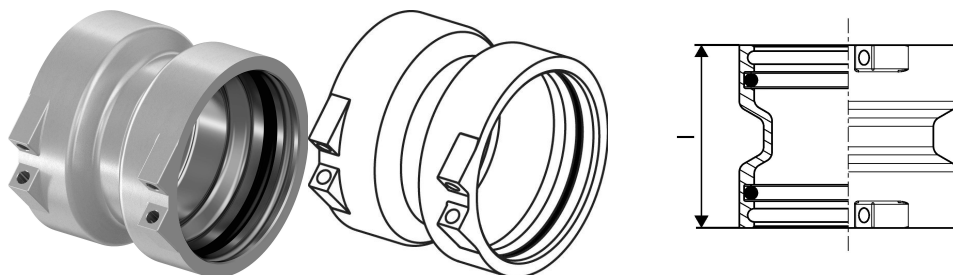

About Uponor RS união

Specification

- Com casquilho de cravamento.
- Batente.
- Código de cor.
- Avisador de segurança.

Application

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:


- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

Certification

- CERTIF.

Uponor RS união RS2-RS2

1029144

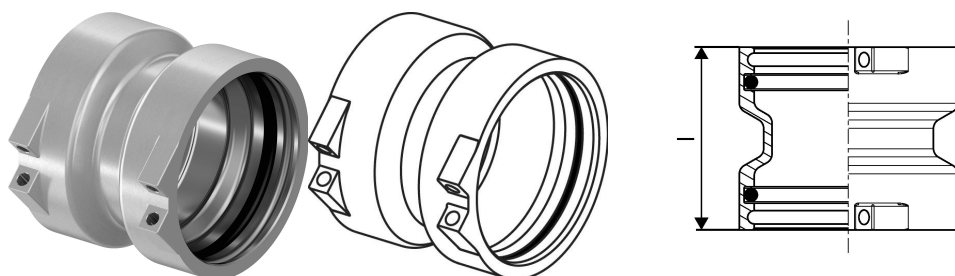

Dados técnicos

Item no EAN	4021598106819
Item no GTIN	04021598106819
Item no VVS	045456112
RSK no.	1899480
Item no NRF	5071218
Item no LVI	1720809
Unidade de medida	pce
Comprimento (l)	58 mm
Quantidade de embalagens 1	1
Quantidade de embalagens 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905263851
Packaging GTIN PL4	06414905263868
Item Unit Length	70
Item Unit Height	60
Item Unit Weight	0,351
Item Unit Width	70

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com