


Uponor RS redução RS3-RS2

1029146

- Fabricado em latão niquelado.
- Corpo básico para acessórios RS2 ou RS3. Pinos de bloqueio incluídos.

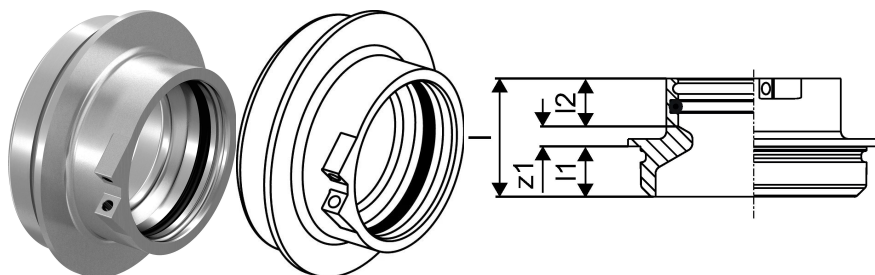

About Uponor RS redução

Specification

- Com casquilho de cravamento.
- Batente.
- Código de cor.
- Avisador de segurança.

Application

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:


- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

Certification

- CERTIF.

Uponor RS redução RS3-RS2

1029146

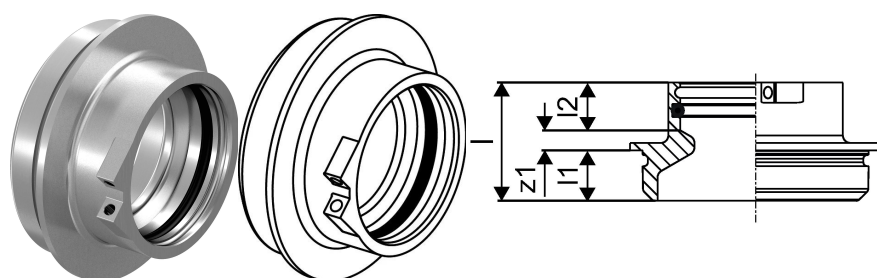

Dados técnicos

Item no EAN	4021598106833
Item no GTIN	04021598106833
Item no VVS	045456180
RSK no.	1899482
Item no NRF	5071227
Item no LVI	1720817
Unidade de medida	pce
Comprimento (l)	47 mm
Comprimento (l1)	20 mm
Comprimento (l2)	19 mm
Quantidade de embalagens 1	1
Quantidade de embalagens 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905263875
Packaging GTIN PL4	06414905263882
Item Unit Length	100
Item Unit Height	47
Item Unit Weight	0,68
Item Unit Width	100

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com