


Uponor S-Press joelho PPSU 75-75

1032878

- Código de cor.

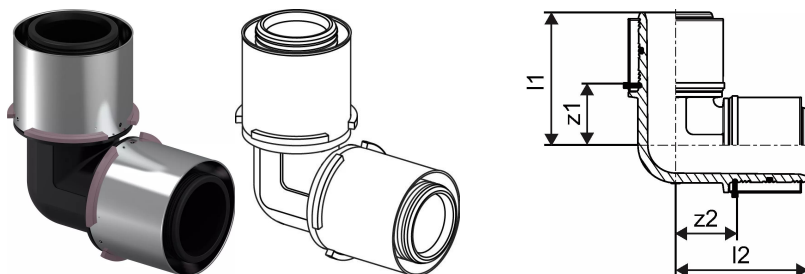

About Uponor S-Press joelho PPSU

Specification

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Application


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).

Certification

- CERTIF.

Uponor S-Press joelho PPSU 75-75

1032878

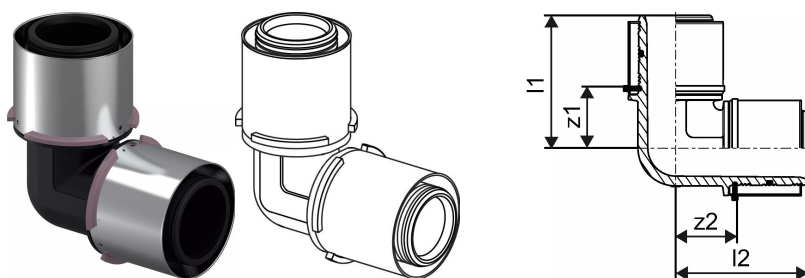

Dados técnicos

Item no EAN	6414905220779
Item no GTIN	06414905220779
Item no VVS	087430175
RSK no.	1896574
Item no NRF	5114359
Item no LVI	1720115
Unidade de medida	pce
Comprimento (l1)	108 mm
Comprimento (l2)	108 mm
z2	47 mm
Quantidade de embalagens 1	1
Quantidade de embalagens 4	210
Packaging GTIN PL1	06414905281084
Packaging GTIN PL4	06414905281091
Item Unit Length	151
Item Unit Height	84
Item Unit Weight	0,625
Item Unit Width	151

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com