


## Uponor S-Press joelho 45° PPSU 63-63

1032879

- Código de cor.

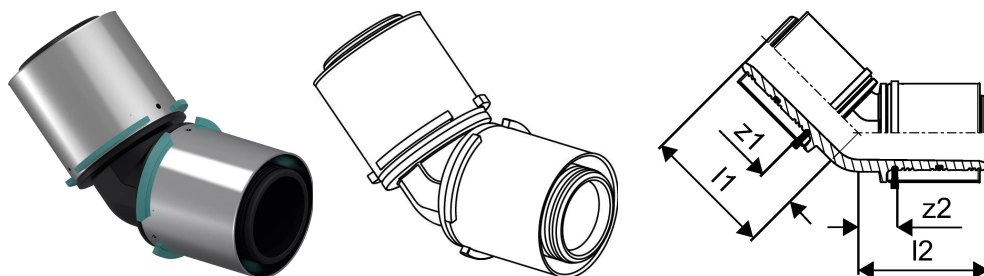

### About Uponor S-Press joelho 45° PPSU

#### Specification

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

#### Application


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).

#### Certification

- CERTIF.

## Uponor S-Press joelho 45° PPSU 63-63

1032879

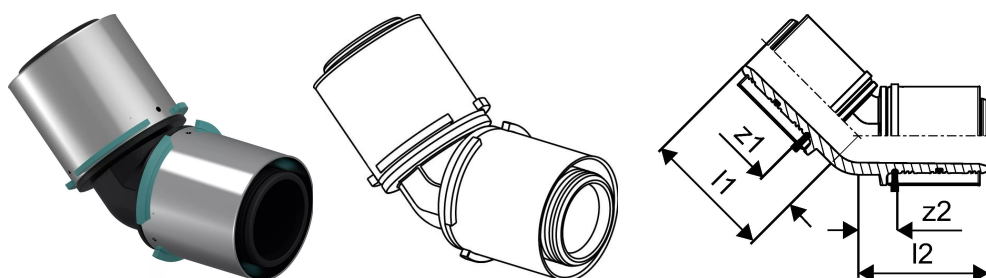

### Dados técnicos

Item no EAN	6414905220786
Item no GTIN	06414905220786
Item no VVS	087433163
RSK no.	1896575
Item no NRF	5114361
Item no LVI	1720116
Unidade de medida	pce
Comprimento (l1)	83 mm
Comprimento (l2)	83 mm
z2	23 mm
Quantidade de embalagens 1	1
Quantidade de embalagens 4	192
Packaging GTIN PL1	06414905281039
Packaging GTIN PL4	06414905281046
Item Unit Length	164
Item Unit Height	72
Item Unit Weight	0,385
Item Unit Width	117

### Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)