


Uponor S-Press redução PPSU 63-50

1032884

- Código de cor.

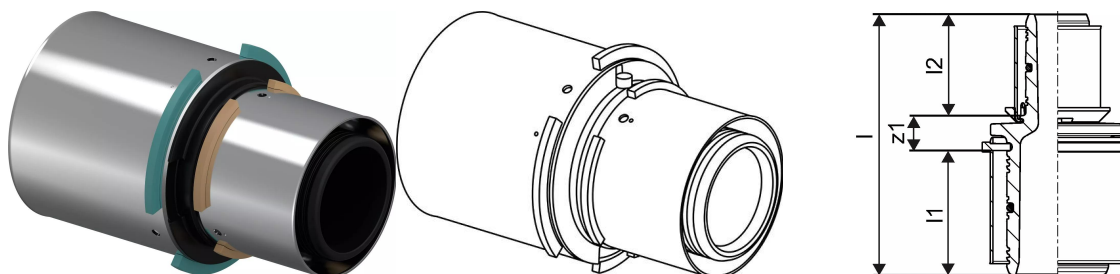

About Uponor S-Press redução PPSU

Specification

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Application


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).

Certification

- CERTIF.

Uponor S-Press redução PPSU 63-50

1032884

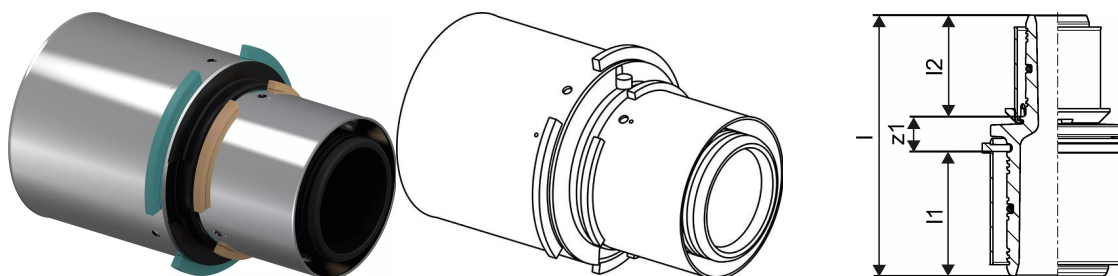

Dados técnicos

Item no EAN	6414905220830
Item no GTIN	06414905220830
Item no VVS	087455163
RSK no.	1899463
Item no NRF	5114366
Item no LVI	1720121
Unidade de medida	pce
Comprimento (I)	115 mm
Comprimento (I1)	61 mm
Comprimento (I2)	37 mm
Quantidade de embalagens 1	1
Quantidade de embalagens 4	384
Packaging GTIN PL1	06414905281190
Packaging GTIN PL4	06414905281206
Item Unit Length	115
Item Unit Height	72
Item Unit Weight	0,249
Item Unit Width	72

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com