


Uponor S-Press T redução PPSU 75-50-75

1032894

- Código de cor.

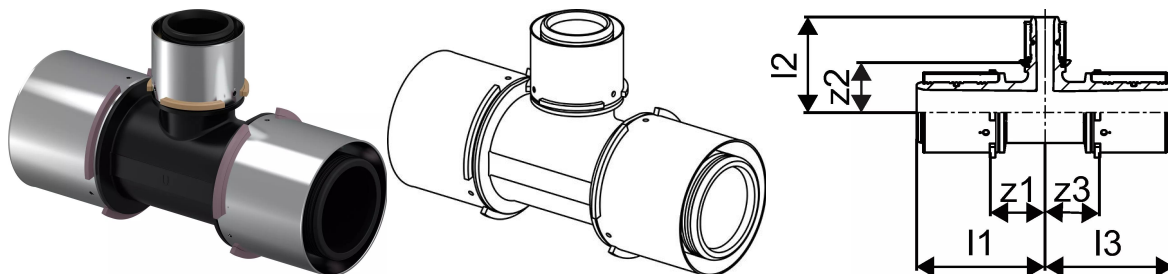

About Uponor S-Press T redução PPSU

Specification

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Application


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).

Certification

- CERTIF.

Uponor S-Press T redução PPSU 75-50-75

1032894

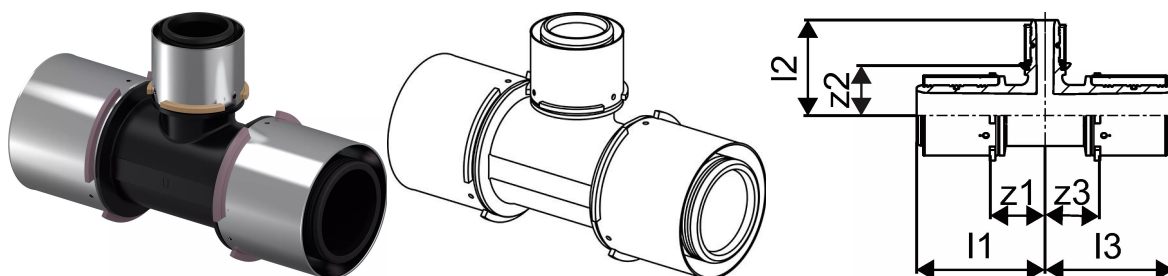

Dados técnicos

Item no EAN	6414905220939
Item no GTIN	06414905220939
Item no VVS	087442172
RSK no.	1808048
Item no NRF	5114377
Item no LVI	1720165
Unidade de medida	pce
Comprimento (I1)	108 mm
Comprimento (I2)	86 mm
Comprimento (I3)	108 mm
z2	49 mm
z3	47 mm
Quantidade de embalagens 1	1
Quantidade de embalagens 4	150
Packaging GTIN PL1	06414905281411
Packaging GTIN PL4	06414905281428
Item Unit Length	215
Item Unit Height	84
Item Unit Weight	0,752
Item Unit Width	129

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com