


Uponor S-Press PLUS joelho PPSU 20-20

1039930

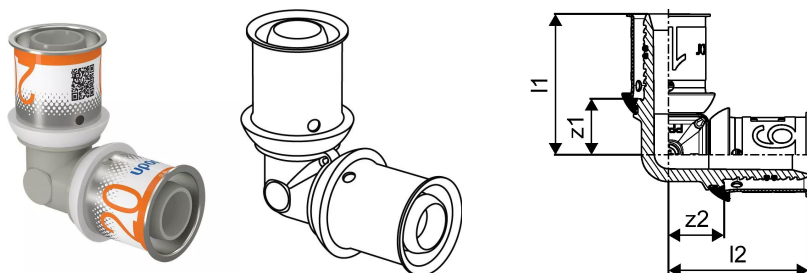

About Uponor S-Press PLUS joelho PPSU

Specification

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das mordaças.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.
- Código QR com acesso imediato a conteúdos online.

Application

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:



- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

Certification

- CERTIF (válvulas não incluídas no escopo de certificação).

Uponor S-Press PLUS joelho PPSU 20-20

1039930

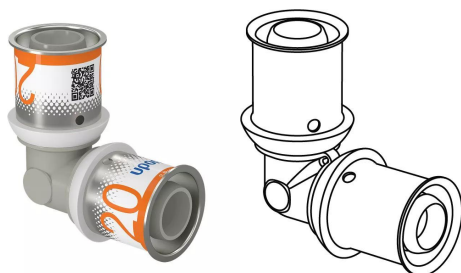

Dados técnicos

Item no EAN	6414905228690
Item no GTIN	06414905228690
Item no VVS	087430120
RSK no.	1896526
Item no NRF	5114382
Item no LVI	1720687
Unidade de medida	pce
Comprimento (l1)	37 mm
Comprimento (l2)	37 mm
z2	16 mm
Quantidade de embalagens 1	10
Quantidade de embalagens 3	80
Quantidade de embalagens 4	3840
Packaging Material short PL1	PAP
Packaging Material short PL3	PAP
Packaging Material short PL4	FOR
Packaging GTIN PL1	06414905289431
Packaging GTIN PL3	06414905425495
Packaging GTIN PL4	06414905289455
Item Unit Length	50
Item Unit Height	50
Item Unit Weight	0,0272
Item Unit Width	26

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

E.servicioalcliente@uponor.com