


Uponor S-Press PLUS redução PPSU 25-20

1039939

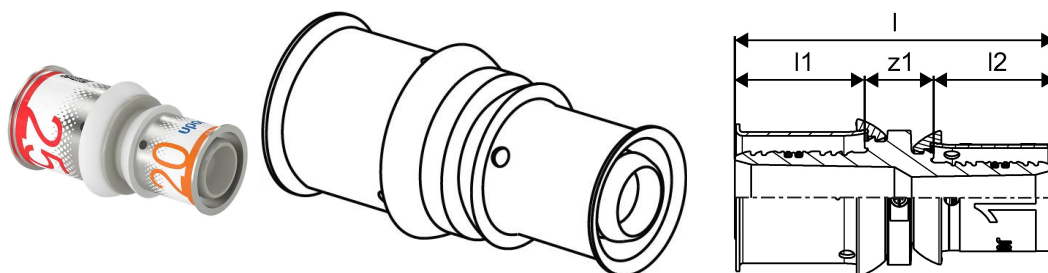

About Uponor S-Press PLUS redução PPSU

Specification

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das mordaças.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.
- Código QR com acesso imediato a conteúdos online.

Application

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:


- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

Certification

- CERTIF (válvulas não incluídas no escopo de certificação).

Uponor S-Press PLUS redução PPSU 25-20

1039939

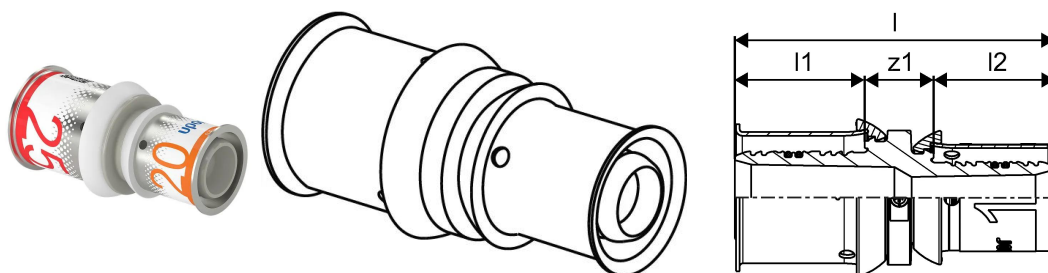

Dados técnicos

| | |
|----------------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905229352 |
| Item no GTIN | 06414905229352 |
| Item no VVS | 087454125 |
| RSK no. | 1899405 |
| Item no NRF | 5114392 |
| Item no LVI | 1720696 |
| Unidade de medida | pce |
| Comprimento (l) | 61 mm |
| Comprimento (l1) | 28 mm |
| Comprimento (l2) | 21 mm |
| Quantidade de embalagens 1 | 10 |
| Quantidade de embalagens 3 | 80 |
| Quantidade de embalagens 4 | 3840 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905635177 |
| Packaging GTIN PL3 | 06414905635184 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905477876 |
| Item Unit Length | 61 |
| Item Unit Height | 32 |
| Item Unit Weight | 0,03745 |
| Item Unit Width | 32 |

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com