


## Uponor S-Press PLUS T redução PPSU 32-25-32

**1039961**

- Novo indicador de união.
- Instalação em apenas 3 passos.
- Código QR inovador para informações digitais adicionais.

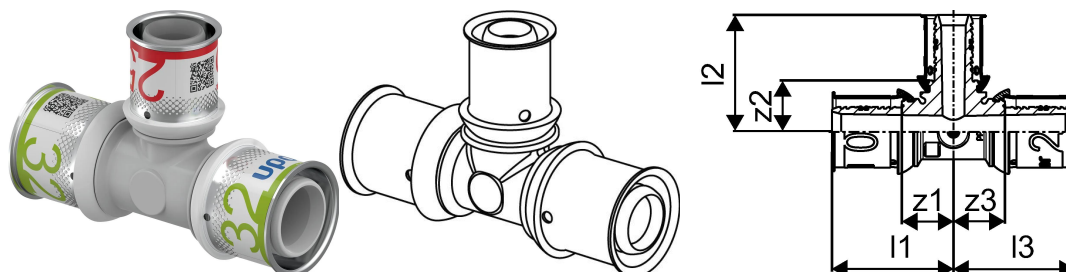

### About Uponor S-Press PLUS T redução PPSU

#### Specification

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das mordaças.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.
- Código QR com acesso imediato a conteúdos online.

#### Application

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:


- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

#### Certification

- CERTIF (válvulas não incluídas no escopo de certificação).

## Uponor S-Press PLUS T redução PPSU 32-25-32

1039961

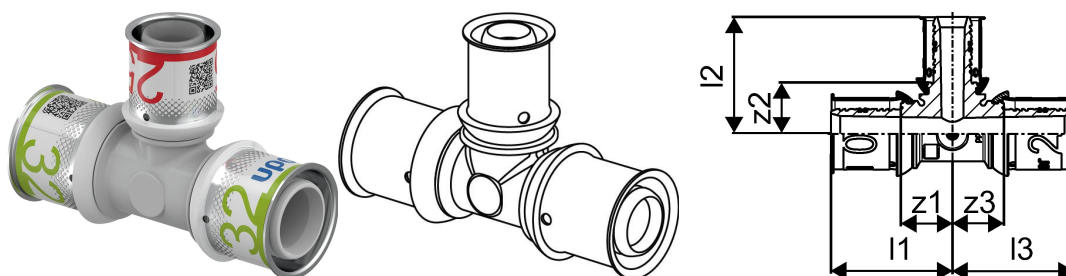

### Dados técnicos

Item no EAN	6414905228997
Item no GTIN	06414905228997
Item no VVS	087442132
RSK no.	1807997
Item no NRF	5114416
Item no LVI	1720718
Unidade de medida	pce
Comprimento (I1)	51 mm
Comprimento (I2)	51 mm
Comprimento (I3)	51 mm
z2	23 mm
z3	23 mm
Quantidade de embalagens 1	5
Quantidade de embalagens 3	20
Quantidade de embalagens 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905480142
Packaging GTIN PL3	06414905526819
Packaging GTIN PL4	06414905480166
Item Unit Length	102
Item Unit Height	71
Item Unit Weight	0,10904
Item Unit Width	39

### Documentos técnicos

Download os documentos aqui

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)