


## Uponor S-Press T redução PPSU 40-20-40

1039962

- Código de cor.

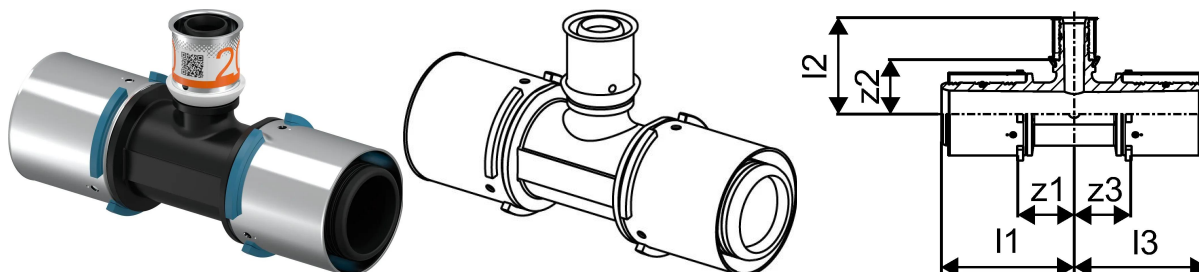

### About Uponor S-Press T redução PPSU

#### Specification

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

#### Application


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).

#### Certification

- CERTIF.

## Uponor S-Press T redução PPSU 40-20-40

1039962

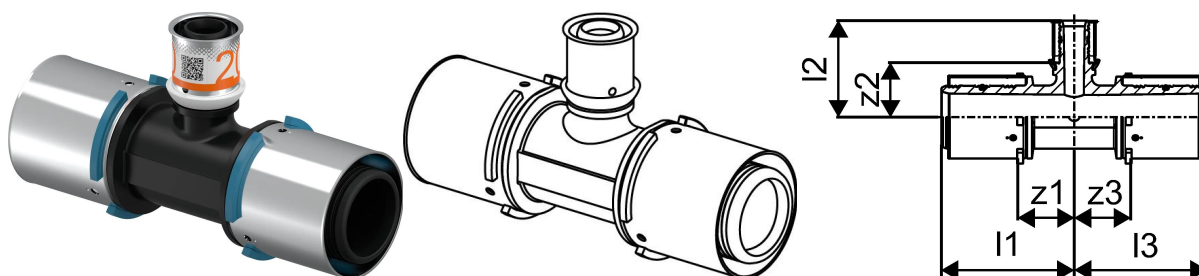

### Dados técnicos

Item no EAN	6414905229000
Item no GTIN	06414905229000
Item no VVS	087442138
RSK no.	1807998
Item no NRF	5114417
Item no LVI	1720719
Unidade de medida	pce
Comprimento (I1)	68 mm
Comprimento (I2)	49 mm
Comprimento (I3)	68 mm
z2	28 mm
z3	29 mm
Quantidade de embalagens 1	5
Quantidade de embalagens 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905480173
Packaging GTIN PL4	06414905480180
Item Unit Length	135
Item Unit Height	72
Item Unit Weight	0,14657
Item Unit Width	46

### Documentos técnicos

Download os documentos aqui

823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)